epcom POWER LINE

Adaptador de Corriente PLUSB2500

Introducción del Producto

Por favor verifique que el modelo sea el mismo que el actual. Ahora usted tiene nuestro modelo de adaptador de corriente PLUSB2500. La eficiencia de conversión de este modelo es superior al 78%. Tiene protección contra sobre-corriente de salida, protección contra cortocircuito y voltaje de salida constante, etc.

Parámetros Técnicos

Modelo	PLUSB2500
Voltaje Entrada	100-240 Vca 50/60 Hz
Corriente Entrada	0.6 A
Perdida Carga	0.3 W
Voltaje Salida	5 Vcc
Corriente Salida	2.5 A
Potencia Salida	12.5 W
Pico Salida	100 mVp-p


Uso en Ambiente

Temperatura operación: -20~45°C
Humedad operación: 20~90%RH

Temperatura almacenamiento: -25~65°C
Humedad almacenamiento: 10~95%RH


Apariencia

1.Tamaño: L83mm * A41mm * H24.6mm
2.Entrada: Plug de alimentación 2PIN CA
3.Salida: Micro USB

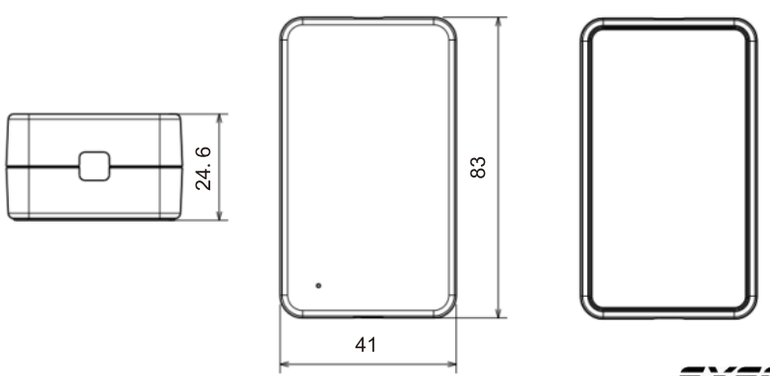

SYSCOM®

Detalles

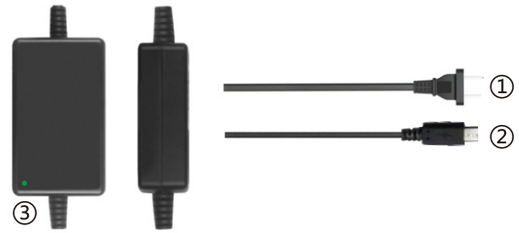

No	Nombre	Especificación
1	Plug Entrada CA	El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2	Plug Salida CD	Micro USB
3	Indicador LED alimentación	El led indicador está encendido para una salida normal, y que esté apagado puede ser causado por la desconexión del Plug de entrada o por falla.

Atención

1. El enchufe y la toma de corriente son dispositivos desconectados. Preste atención para que sea fácil de operar durante la instalación.
2. Antes de encender, compruebe si el cableado de entrada y salida es correcto para evitar dañar el equipo del usuario.
3. Después de enchufar, si la luz indicadora de encendido se apaga o no hay salida entonces verifique las conexiones; si no hay una salida normal entonces envíe el producto para su reparación.
4. No instale la fuente de alimentación bajo la luz solar directa, alta temperatura, lluvia y ambiente con polvo.
5. Debe tener cuidado de no usarlo en ambientes con salpicaduras de agua o pequeñas gotas de agua.

Imagen del Producto



SYSCOM® Ave. 20 de Noviembre No. 805. Col Centro. 31000 Chihuahua, Chih. Mx.
Tel: +52(614)415-2525 www.syscom.mx