

CARGADOR EV MONTADO EN PARED

Pistola Doble (Double Gun)

Potencia de salida: Potencia de pistola individual de 7KW; las pistolas duales soportan hasta 14KW.

Sistema de lectura de tarjetas: (Mismas funciones que el modelo de una sola pistola).

Pantalla LED de 4.3 pulgadas: (Mismas funciones).

Protección múltiple: (Mismas funciones).


Escenarios aplicables: Ideal para alta rotación en estacionamientos comerciales y estaciones de servicio.



Parámetros Técnicos	
Estilo	Pistola Doble
Serie	**S01-32-1P**
Modelos	S03US48A02 / S04US48A02
Voltaje	AC 110-240V Monofasico
Cable	3*10AWG^2+ 1*18AWG TPE OD: 16.5mm
Interfaz de usuario	Pantalla LCD (4.3 pulgadas) + Indicador LED
Modo de inicio	SISTEMA DE CARGA INTELIGENTE
Falla a tierra	30mA AC y 6mA para fallas DC (Tipo A + B)
Longitud del cable	Cable de 5M
Dimensiones	330 mm * 220 mm * 1500 mm
Protección	Pistola de carga: IP65 / Caja de control: IP65
Temperatura de operacion	-35°C a 55°C
Materia de la Carcasa	Chapa galvanizada (SGCC)
Rendimiento del Producto	Protección contra: sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga, fugas, tierra, sobrecalentamiento, rayos, cortocircuitos. Retardante de llama y protección contra sobretensiones.
Tipo de Conector	Tipo 1 (**CC48A01US**)

GUÍA DEL SISTEMA DE CARGA INTELIGENTE DEL CARGADOR DE VE

Configuración de la Tarjeta de Usuario

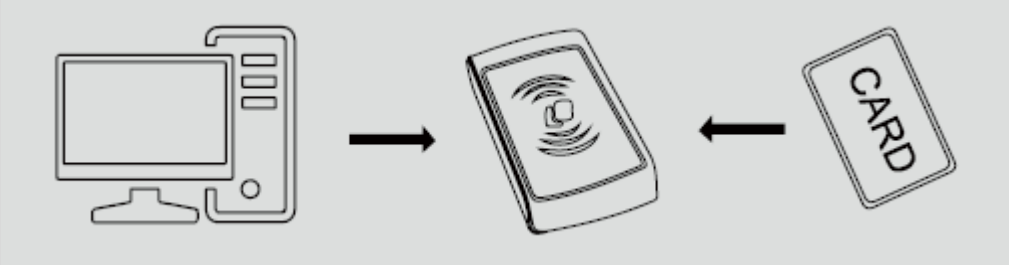

1. Conecta el lector de tarjetas al puerto USB de la computadora.
2. Abre el sistema de tarjetas en la computadora y configura el tipo de tarjeta de usuario.

Este software se utiliza para gestionar tarjetas IC para estaciones de carga de vehículos eléctricos. Admite dos tipos principales de tarjetas: **Tarjeta de Configuración** (*Setting Card*) y **Tarjetas de Usuario** (*User Cards*), las cuales incluyen:



Tarjeta de Saldo (Amount card): Tarjeta de recarga de saldo; el monto de recarga es ilimitado. Una vez agotado el saldo, la tarjeta se suspenderá o podrá recargarse de nuevo.



Tarjeta de Tiempo (Time card): Se utiliza dentro de la fecha establecida, con tiempo y energía ilimitados.



Tarjeta de Energía (Power card): Permite establecer una cantidad de electricidad; una vez agotada la energía restante, se suspenderá o podrá utilizarse para una recarga secundaria.



Tarjeta de Usos (Times card): Permite establecer el número de usos, con consumo de electricidad ilimitado por cada uso individual.