FEDERAL SIGNAL



Modelos ASHP y ASUP

Altavoces Amplificados

Los modelos de altavoces amplificados ASHP y ASUP están diseñados para producir tonos claros y nítidos en sistemas de notificación de alarmas supervisadas. Estos parlantes amplificados pueden transmitir tonos generados por una tarjeta de tonos instalada en el parlante (el UTM enchufable de 32 tonos) o por una fuente de tonos central en un sistema de evacuación por voz o buscapersonas. Cuando se requieren direcciones públicas en vivo o mensajes de voz, las tarjetas de conector enchufables (AM25CK o AM70CK) interactúan con el Vrms del panel EVAC.


Ambos altavoces amplificados son compatibles con paneles de control supervisados de alarma y extinción de incendios y amplificadores de potencia. El cono del altavoz y el proyector están fabricados con aluminio hilado resistente. El circuito amplificador de estado sólido está protegido en una carcasa de aluminio fundido. Las juntas a prueba de polvo y humedad brindan protección contra los elementos. Todas las superficies externas están selladas con pintura en polvo roja.

CARACTERISTICAS

- 15 vatios (ASHP) o 30 vatios (ASUP)
- 24 VCC
- Control de ganancia incorporado
- Circuito de alimentación supervisable de cuatro cables
- Amplificación de señal digital
- Entrada y salida fusionadas
- Se instala fácilmente en cualquier superficie plana
- Uso interior/exterior
- Gabinete tipo 3R
- Aprobado por CSFM
- Listado contra incendios por UL

MODELO	WATTS	VOLTAJE	CORRIENTE DE OPERACIÓN	CORRIENTE DE ESPERA	SPL PER UL 1480 10'	1M	DECIBELS 10'	1M
ASHP-024	15 W	24VDC	0.7 amps	0.15 amps	95 dBa	105 dBa	108 dBa	118 dBa
ASUP-024	30 W	24VDC	1.3 amps	0.15 amps	100 dBa	110 dBa	112 dBa	122 dBa

Altavoces amplificados (ASHP y ASUP)

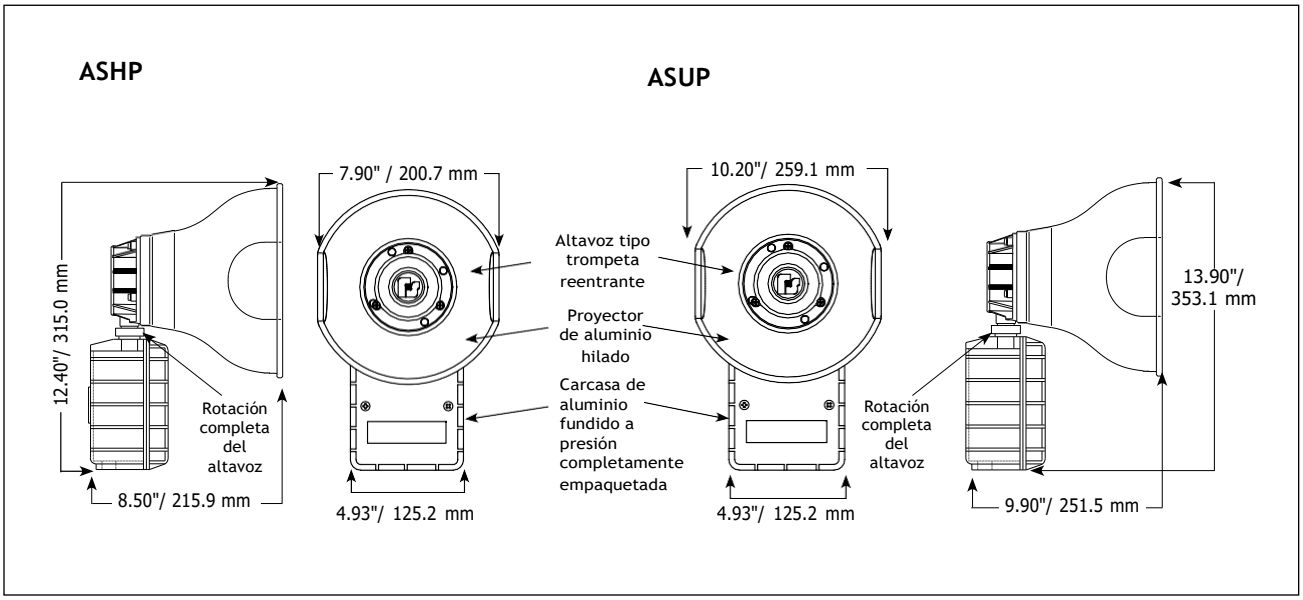

ESPECIFICACIONES

ASHP

Temperatura de operación:	-40˚F a 150˚F	-40˚C a 66˚C
Peso Neto:	4.5 lbs	2.0 kg
Peso de Envio:	5.7 lbs	2.6 kg
Alto:	12.40"	315.0 mm
Ancho:	7.90"	200.7 mm
Largo:	8.50"	215.9 mm

ASUP

Temperatura de operación:	-40˚F a 150˚F	-40˚C a 66˚C
Peso Neto:	6.1 lbs	2.8 kg
Peso de Envio:	7.5 lbs	3.4 kg
Alto:	13.90"	353.1 mm
Ancho:	10.20"	259.1 mm
Largo:	9.90"	251.5 mm

PARTES DE REEMPLAZO

Descripción	Número de Parte
ASHP	
Resistencia de Voz	K8593035A
Conector de cuatro posiciones	K140340B
ASUP	
Resistencia de Voz	K8593035A
Conjunto de altavoces, rojo	K8590246A
Conector de cuatro posiciones	K140340B

COMO ORDENAR

Modelo especifico:

ASHP-024 – 15 watt

ASUP-024 – 30 watt

ACCESORIOS OPCIONALES

Descripción	Número de Parte
Modulo Universal de Tono	UTM
Especificar el kit de conectores para uso en sistemas:	
70 Vrms Conector Kit	AM70CK
25 Vrms Conector Kit	AM25CK