FEDERAL SIGNAL



Model 350

Bocina Vibratone®

El modelo 350 Vibratone® Horn produce un tono fuerte mediante la vibración electromecánica de un diafragma. Su tamaño compacto, salida alta y construcción resistente hacen que el modelo 350 sea ideal para aplicaciones de señalización industriales e institucionales. Se utiliza popularmente para alarmas generales, avisos de inicio y despido, paginación codificada y control de procesos en áreas ruidosas.


El modelo 350 está encerrado en una carcasa de zinc fundido a presión y sellado con pintura en polvo gris.

CARACTERISTICAS

- Disponible en 12 VCA, 24 VCA, 120 VCA y 240 VCA
- Tonos codificados o sostenidos
- Produce 100 dBa a 10' (110 dBa a 1 m)
- Opciones de montaje en superficie o empotrado
- Tipo 4X cuando se instala con caja posterior resistente a la intemperie (modelo WB) o kit de juntas de montaje en panel opcionales (modelo K8435666A); Tipo 4X y Tipo 12 cuando se instala con un anillo embellecedor de montaje en superficie opcional (modelo TR). Todos los accesorios 4X se venden por separado.
- Certificado CSA
- Listado UL y cUL

MODELO	VOLTAJE	CORRIENTE DE OPERACIÓN	DECIBELS 10'	DECIBELS 1M
350-012-30	12VAC 50/60Hz	0.90 amps	94	104
350-024-30	24VAC 50/60Hz	0.90 amps	100	110
350-120-30	120VAC 50/60Hz	0.22 amps	100	110
350-240-30	240VAC 50/60Hz	0.09 amps	100	110

Bocina Vibratone® (350)

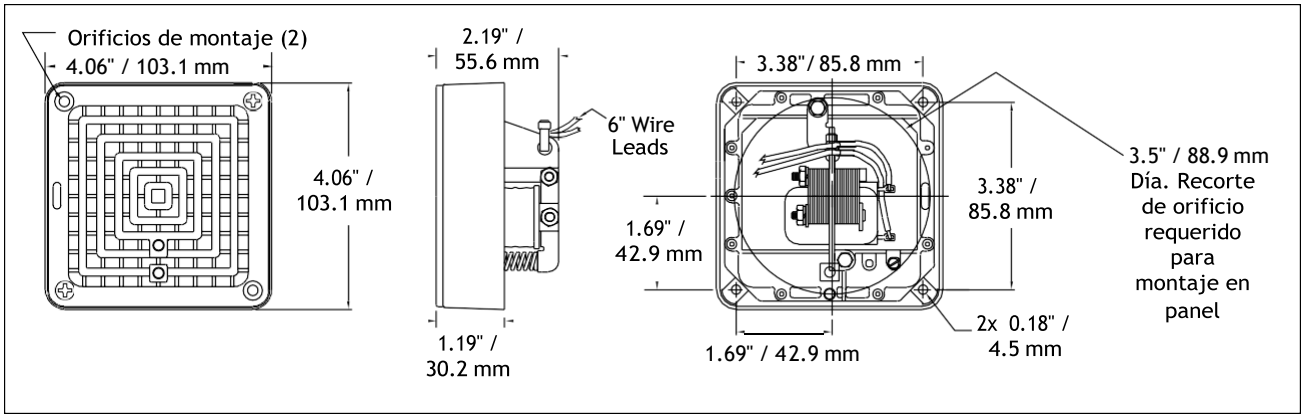

ESPECIFICACIONES

Temperatuda de operación:	-65˚F a 150˚F	-54˚C a 66˚C
Ciclo de operación:	5 minutos ON/5 minutos OFF	
Peso Neto:	1.4 lbs	0.6 kg
Peso de Envio:	1.5 lbs	0.7 kg
Altura:	4.06"	103.1 mm
Ancho:	4.06"	103.1 mm
Profundidad:	2.19"	55.6 mm

COMOORDENAR

350 - **024** - **30**

TIPO
350

VOLTAJE
012 (12VAC)
024 (24VAC)
120 (120VAC)
240 (240VAC)

PARTES DE REEMPLAZO

Descripción	Número de Parte
Volumen Control Kit	K8435663B
Resistencia, 120VAC	KFC1516C

Accesorios opcionales:



ACCESORIOS OPCIONALES

Descripción	Número de parte
Caja de pared para montante empotrado, bloque de 4" u otra construcción de pared poco profunda; caja cuadrada de 4-3/8"; 2-7/8" de profundidad; peso de envío 2 lbs (0,91 kg)	FB
Igual que FB, pero con 3-13/16" de profundidad para bloques de concreto, bloques de cemento u otras construcciones de paredes profundas de 6" x 8"; peso de envío 3 libras (1,36 kg)	FBL
Rejilla empotrable que se fija al mueble básico y sirve como tapa de la caja de empotrar FB enlucida; 6" de alto x 6" de ancho x 1/8" de profundidad; peso de envío 1 lb (0,45 kg)	FG
El proyector doble no metálico dirige los sonidos a ambos lados cuando se conecta a los modelos 350/450E; ideal para uso en pasillos; 4" de alto x 11-1/2" de ancho x 4" de profundidad; peso de envío 1 lb (0,45 kg)	PR2-NM
Placa de superficie estampada utilizada para instalaciones en cajas de interruptores de salida de 4" enyesadas para montajes semiempotrados; 6" de alto x 6" de ancho x 1/2" de profundidad; peso de envío 1 lb (0,45 kg)	SF
Anillo embellecedor con junta que permite instalaciones de montaje en superficie de la unidad manteniendo la clasificación de gabinete Tipo 12 y Tipo 4X	TR
El kit de juntas de montaje en panel opcional incluye una junta y accesorios para montar la bocina en superficie o empotrada. para aplicaciones tipo 4X. Debe instalarse en un gabinete con clasificación tipo 4X para mantener la clasificación.	K8435666A
Carcasa resistente a la intemperie con junta de neopreno y aluminio fundido para uso en exteriores, completa con orejetas de montaje; aprovechado para conducto de 1/2", 3/4"; Caja cuadrada de 4 3/8"; orejetas de montaje de 2" de profundidad en centros de 4 1/2"; peso de envío 1 lb (0,45 kg)	WB