

版 本	内　　容	审 定	日 期
V1.0	初版发行	PGM	2021.01.05
V2.0	增加注塑成型①	PGM	2021.03.09

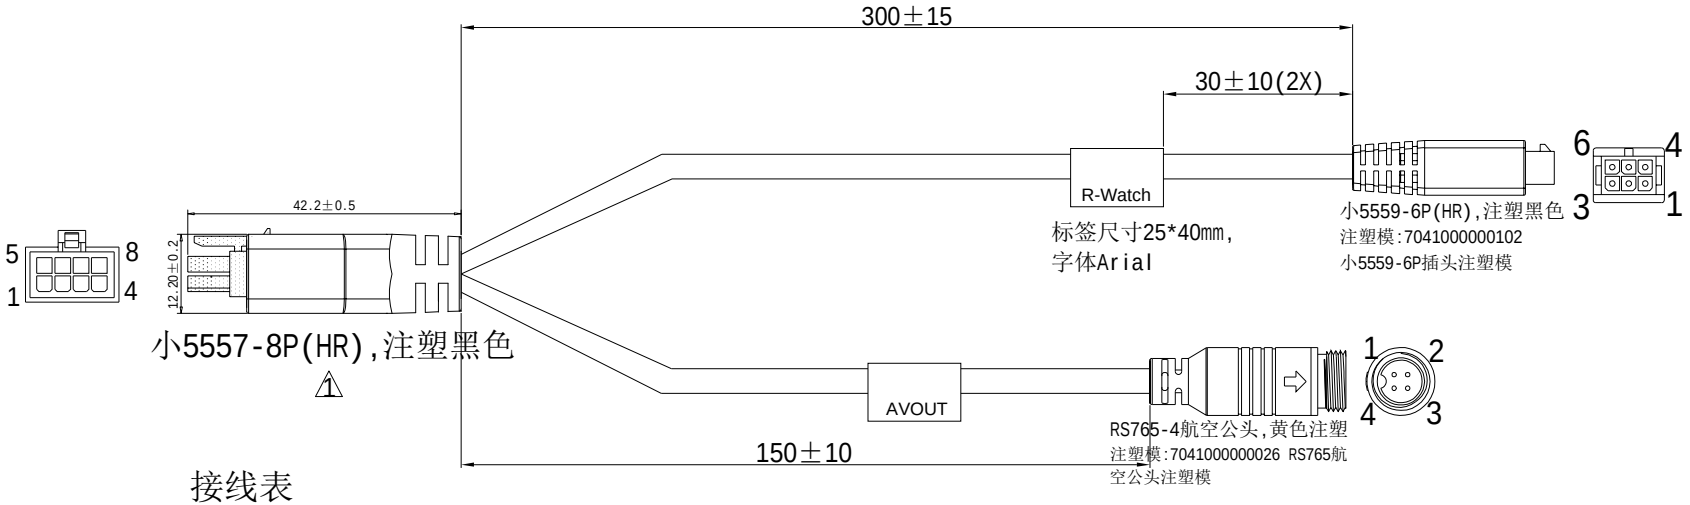

接线表

小5557-8PIN		小5559-6P		
7	———	5	黄线	485B
3	———	4	白线	485A
2	———	3	黑线	GND
1	———	6	红线	+12V

小5557-8PIN		RS765-4航空公头		
6	———	3	白线	AUDIO
5	———	4	本色	VIDEO
2	———	2	黑线+缠绕	GND
1	———	1	红线	+12V

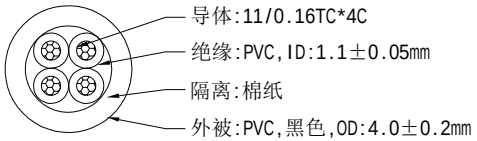

截面图



截面图

备注:

1.所有线缆耐温要求:-40℃~105℃;阻燃要求:UL94 V-0;

2.装箱要求:

1）请使用标准外箱,尺寸为:L480*W340*H220mm(K=K),单箱总重必须小于20KG;

2）单箱数量较少时(如订单数量少或者尾数箱),可使用小尺寸外箱,尺寸为:L320*W230*H200mm(K=K);

3）标准装箱数量不同批次需保持一致，不允许私自变更;

3.所有物料必须满足最新RoHS指令.

STREAMAX TECHNOLOGY CO.,LTD.深圳市锐明技术股份有限公司

PART NO(零件编号)：	PART NAME(零件名称)：	DRAWING NO(图号)：
1261050100189	8PIN插头信号连接线-M1N	
PRODUCT NAME(产品名称)： M1N-H0401	SPEC(规格型号)： 8PIN插头信号连接线-M1N|一端小5557-8P，一端RS765-4航空公头+小5559-6P,带Rwatch接口|200mm|M1N-H0401|通用ML	
MATERIAL(材料)： 线材	FINISH(表面处理)：	DESIGN BY(设计)： PGM 2021.01.05
TOLERANCE(未注公差)：	ALL DIMENSIONS ARE IN MM(尺寸单位:毫米)	APPROVED BY(审批)：
SCALE(比例)： 1:1	QUANTITY(数量)： 1	SHEET 1 OF 1

范　围	公差	范　围	公差
0-6mm	±0.05	50-100mm	±0.20
6-20mm	±0.10	100-150mm	±0.25
20-50mm	±0.15	150mm以上	±0.30