

Teléfono comercial V65 Prime

El V65 es más que un teléfono eficiente, es una delicada obra de arte que proporciona una experiencia de comunicación comercial inteligente y fluida para ejecutivos y gerentes Como el principal teléfono empresarial con pantalla ajustable y Bluetooth y Wi-Fi incorporados, V65 es una combinación perfecta de elegante exterior y poderoso por dentro.



Reflejos

☐√ El material antibacteriano de la superficie del auricular y del teclado inhibe eficazmente más del 99,5% del crecimiento de bacterias


☐√ Pantalla de 4.3" ajustable (0° a 40°) para diferentes ambientes de iluminación ☐√ Poder recibir videollamadas con video codec H.264

☐√ Disponible para vincular con productos de seguridad, se puede personalizar fácilmente en varios soluciones de seguridad para reducir la inversión

☐√ Admite códec de audio G.722 y Opus, audio HD en altavoz y auricular Admite ☐√ conferencias locales de 6 participantes

☐√ WiFi de 2,4 GHz/5G y Bluetooth 4.2 integrados, lo que permite una conectividad más flexible Dos ☐√ métodos de instalación de soporte de escritorio y montaje en pared

☐√ Hasta 45 teclas DSS, cada tecla DSS se puede configurar como línea/BLF/tecla de marcación rápida), etc.

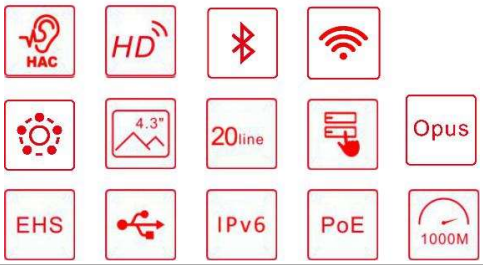

Genérico

-20 líneas SIP

-voz de alta definición

-Admite recibir videollamadas

-PoE habilitado

-Pantalla a color de 4,3 pulgadas (480x272)

-Modo microteléfono/manos libres/auriculares

-Teclas DSS inteligentes

-Soporte de escritorio / montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)

-Fuente de alimentación externa opcional

Características del teléfono

-Agenda local (2000 entradas)

-Agenda remota (XML/LDAP, 2000 entradas)

-Registros de llamadas (entradas/salidas/perdidas, 1000 entradas)

-Lista bloqueada/Lista permitida

-Protector de pantalla

-Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)

-DSS programables/teclas programables

-Sincronización de tiempo de red

-Bluetooth 4.2 integrado: compatible con auriculares Bluetooth/emparejamiento de dispositivos móviles

-Wi-fi incorporado

- 2,4 GHz, 802,11 b/g/n
- 5 GHz, 802.11a/n/ac

-Admite auriculares inalámbricos Plantronics (a través del cable Plantronics APD-80 EHS)

-Compatible con auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable Fanvil EHS20 EHS)

-Grabación de soporte (a través del servidor)

-URL de acción / URI activo

-uaCSTA

-Punto de acceso SIP

-multidifusión

-Plan de ACCION

-Escucha grupal

Funciones de llamada

-Llamar / Responder / Rechazar

-Silenciar / No silenciar (Micrófono)

-Llamada en espera/Reanudar

-Llamada en espera

-Intercomunicador

-Pantalla de identificación de llamadas

-De marcación rápida

-Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas)

-Desvío de llamadas (siempre/ocupado/sin respuesta)

-Transferencia de llamadas (atendida/desatendida)

-Estacionamiento/recogida de llamadas (dependiendo del servidor)

-volver a marcar

-No molestar

-Respuesta automática

-Mensaje de Voz (Con servidor)

-Conferencia de 6 vías

-línea directa

-Escritorio compartido

-BLF

Audio

-Micrófono/altavoz de voz HD (auricular/manos libres, respuesta de frecuencia de 0 ~ 7 KHz)

-Auricular HAC

-Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz

-Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC

-Códec de banda ancha: G.722, Opus

-Cancelador de eco acústico (AEC) de dúplex completo

-Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)

-Ocultamiento de pérdida de paquetes (PLC)

-Búfer de fluctuación adaptativo dinámico

-DTMF: en banda, fuera de banda (RFC2833/ SIP INFO)

-Monitoreo de calidad de voz VQM

Video

-Decodificación de vídeo: H.264

-Resolución de videollamada: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720P/1080P

La red

-Físico: Ethernet de 10/100/1000 Mbps, puerto de doble puente para derivación de PC

-Modo IP: IPv4/IPv6/IPv4 e IPv6

-Configuración IP: IP Estática / DHCP / PPPoE

-Control de acceso a la red: 802.1x

-VPN: OpenVPN/L2TP

-VLAN

-LLDP

-CDP

-QoS

-RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

protocolos

-SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS

-RTP/RTCP/SRTP

-ATURDIR

-DHCP

-CDP

-LLDP

-PPPoE

-802.1x

-OpenVPN

-SNTP

-FTP/TFTP

-HTTP/HTTPS

-TR-069

-AES128 y AES256

Implementación y administración

-Aprovisionamiento automático a través de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/ SIP PNP/TR-069

-Portal de Gestión Web

-Volcado de paquetes basado en web

-Exportación/importación de configuración

-Importación/exportación de agenda telefónica

-Actualización de firmware

-registro del sistema

Especificaciones físicas

-LCD: pantalla a color de 4,3 pulgadas (480x272), IPS

-Teclado: 41 teclas, incluidas

- 10 teclas DSS con luz indicadora LED
- 6 teclas de función (Contacto, Espera, MWI, Silencio, Auriculares, Rellamada)
- 4 teclas programables
- 4 teclas de navegación
- 1 tecla Aceptar
- 1 tecla de retorno
- 12 teclas de dígitos telefónicos estándar
- 2 teclas de control de volumen, arriba/abajo
- 1 tecla manos libres

-Auricular HD (RJ9) x1

-Cable de auricular RJ9 estándar x1

-1 cable Ethernet CAT5.E de 1,5 m

-Soporte de escritorio x1

-Luz indicadora de estado x1 (roja)

-Puerto RJ9 x2: Auricular x1, Auriculares x1

-Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (puenteado a la red)

-Puerto USB 2.0 x1: estándar A, conexión con controlador flash y auriculares USB

-Puerto de bloqueo de seguridad x1

-Potencia: DC5V/2A o PoE

-Temperatura de trabajo: 0~45℃

-Humedad de trabajo: 10~95%

-Instalación:

- Soporte de escritorio
- Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)

-Color: Bronce de cañón

-Dimensiones del dispositivo: 228x222x37,4 mm

-Dimensiones de la caja de regalo: 327x258x71 mm

-Dimensiones CTN exterior: 536x375x347 mm (10 PCS)

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todas las funciones de hardware/software/físicas deben basarse en los productos finales enviados.

Para obtener más información, visite: www.fanvil.com

www.fanvil.com

Agregue: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China Tel:

+86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Correo electrónico: sales@ fanvil.com