DS-2CD1023G2-LIU(F)
Cámara de red tipo Bullet fija de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Admite detección de personas y vehículos
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada de largo alcance
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (Opcional)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.9"
Máx. resolución	1920 × 1080
Iluminación mín.	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Giro: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcional
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 56°, FOV diagonal 121° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 99°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria intel.	Sí
Long. onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Frecuencia de muestreo	8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Red	
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)

Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Open Network Video Interface (Perfil S, Perfil T, Perfil G (solo lo admite el modelo -F)), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Rango dinámico amplio (WDR)	WDR digital
SNR	≥ 52 dB
Cambio día/noche	Día, noche, automático, programado
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante cliente de software o navegador web
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	-F: Ranura para tarjeta de memoria, admite microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí
Tecla reset	-F: Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos específicos (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subir a FTP/tarjeta de memoria (-F), enviar correo, notificar al centro de vigilancia, activar grabación (-F), activar captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.4 A, máx. 5 W, conector coaxial Ø 5.5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 6.5 W
Material	Metal y plástico
Dimensión	170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm (6.7" × 2.6" × 2.7")
Dimensión del paquete	216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
Peso	Aprox. 265 g (0.6 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 495 g (1.1 lb.)
Condiciones de almacenaje	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Inicio y funcionamiento Condiciones	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido, anti-banding, espejo, protección y restablecimiento de contraseña por correo

Certificaciones	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para uso en áreas donde se requiere protección anticorrosión profesional. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para uso en áreas con requisitos anticorrosión moderados. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de la costa y áreas afectadas por lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo disponible

DS-2CD1023G2-LIU (2.8/4 mm)

DS-2CD1023G2-LIUF (2.8/4 mm)

▪ Dimensión

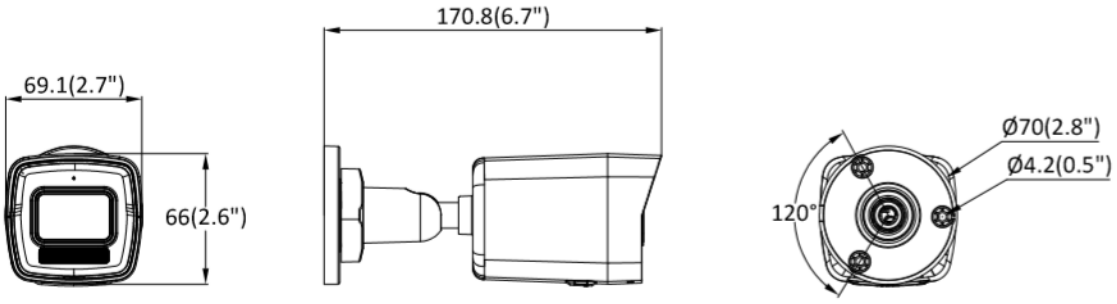

Unit: mm (inch)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS Caja de conexiones


Sede central
N.° 555 Qianmo Road, distrito de Binjiang,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Síganos en redes sociales para conocer las últimas novedades de productos y soluciones.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Canal corporativo hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Los datos pueden cambiar sin previo aviso |