DS-2CD1123G2-LIU(F)
Cámara de red de domo fija de 2 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Admite detección de personas y vehículos
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada de largo alcance
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (Opcional)
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y antivandálica (IK08)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máx.	1920 × 1080
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Iluminación mín.	Color: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 355°
Objetivo	
Tipo de objetivo	Objetivo de focal fija, 2,8 y 4 mm opcional
Distancia focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 103°, FOV vertical 56°, FOV diagonal 121° 4 mm, FOV horizontal 83°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 99°
Montura del objetivo	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m 4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Filtrado de ruido ambiente	Sí
Frec. de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Red	
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)

Visualización en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Open Network Video Interface (perfil S, perfil T, perfil G (solo lo admite el modelo -F)), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Visualización en vivo con complemento: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Rango dinámico amplio (WDR)	WDR digital
SNR	≥ 52 dB
Conmutador día/noche	Día, noche, automático, programado
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante software cliente o navegador web
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptativo
Almacenamiento integrado	-F: Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí
Tecla de reinicio	-F: Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivo especificados (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Carga a FTP/tarjeta de memoria (-F), enviar correo electrónico, notificar al centro de vigilancia, activar grabación (-F), activar captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0,5 A, máx. 6 W, conector de alimentación coaxial Ø 5,5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 7,5 W
Material	Metal y plástico
Dimensión	Ø 121,4 mm × 97,7 mm (Ø 4,8" × 3,8")
Dimensión del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5,9" × 5,9" × 5,6")
Peso	Aprox. 550 g (1,2 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 800 g (1,8 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Arranque y condiciones de funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido, anti-banding, espejo, protección con contraseña, restablecimiento por correo

Certificaciones	
EMC	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) N.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

▪ Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir según su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están preparados para su uso en zonas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen litorales, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están preparados para su uso en zonas con exigencias anticorrosión moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras a unos 2 km (1,24 millas) del litoral y zonas afectadas por lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están preparados para su uso en zonas donde no se necesita protección anticorrosión específica.


▪ Modelo disponible

DS-2CD1123G2-LIU (2.8/4 mm)

DS-2CD1123G2-LIUF (2.8/4 mm)

▪ Dimensión

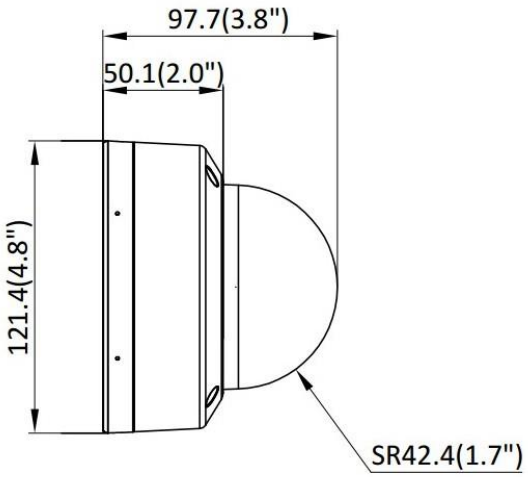

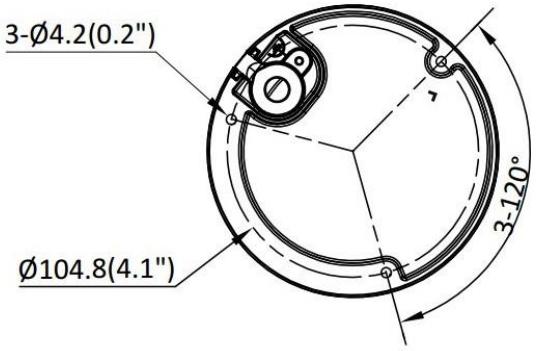

Unit: mm(inch)

▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1272ZJ-120 Montaje en pared	DS-1271ZJ-120 Montaje colgante	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste	DS-1272ZJ-120B Montaje en pared	DS-1280ZJ-DM46 Caja de conexiones
				

Sede central
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Síganos en redes sociales para conocer la información más reciente sobre productos y soluciones.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso |