DS-2CD1T43G2-LIU(F)
Cámara IP tipo Bullet fija de 4 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Admite detección de personas y vehículos
- Dual-Light inteligente: tecnología avanzada de largo alcance
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Admite almacenamiento en placa de hasta 256 GB (ranura SD) (Opcional)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución máx.	2560 × 1440
Iluminación mín.	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Obturación	1/3 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Giro: 0° a 360°, inclinación: 0° a 180°, rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de lente	Lente de focal fija, 4 y 6 mm opcionales
Long. focal y FOV	4 mm, FOV horizontal 78°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 93° 6 mm, FOV horizontal 49°, FOV vertical 26°, FOV diagonal 57°
Tipo de iris	Fijo
Montura	M12
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m 6 mm, D: 128 m, O: 50 m, R: 25 m, I: 12 m
Iluminador	
Alcance de luz suplem.	Hasta 50 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Tipo de luz suplem.	IR, luz blanca
Long. onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tipo H.265	Perfil Main
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Control tasa de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal
Audio	
Tasa de bits audio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tipo de audio	Sonido mono
Filtrado ruido amb.	Sí
Frec. muestreo audio	8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC

Red	
Navegador web	Vista en vivo con complemento: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
API	Open Network Video Interface (Perfil S, Perfil T, Perfil G (solo modelo -F)), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Imagen	
Cambio día/noche	Día, noche, Auto, Programado
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante cliente de software o navegador web
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Almacenamiento en placa	-F: Ranura para tarjeta de memoria, admite microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB
Micrófono integrado	Sí
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Tecla reset	-F: Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivo específicos (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subir a FTP/tarjeta de memoria (-F), enviar correo, notificar al centro de vigilancia, activar grabación (-F), activar captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.5 A, máx. 6 W, conector coaxial Ø 5.5 mm, protección de polaridad inversa, protección, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 7 W
Material	Metal y plástico
Dimensiones	83.7 mm × 80.7 mm × 205.6 mm (3.3" × 3.2" × 8.1")
Dimensiones del paquete	260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 4.9" × 4.9")
Peso con paquete	Aprox. 635 g (1.4 lb.)
Peso	Aprox. 580 g (1.3 lb.)
Condiciones de almacenaje	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido, anti-banding, espejo, protección y restablecimiento de contraseña por correo

Certificaciones	
Protección	IP67: IEC 60529-2013
EMC	FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) n.° 1907/2006

▪ Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde se requiere protección anticorrosión profesional. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios de aplicación típicos incluyen zonas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de la costa, así como áreas afectadas por lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelos disponibles

DS-2CD1T43G2-LIUF (4/6 mm)

DS-2CD1T43G2-LIU (4/6 mm)

▪ Dimensiones

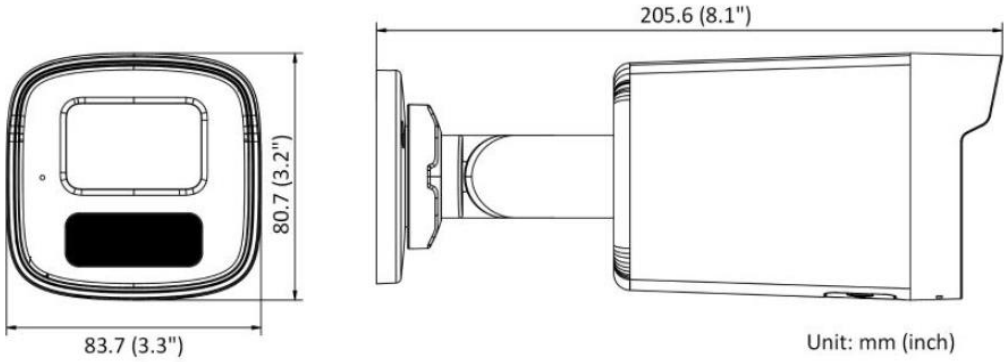

▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1280ZJ-XS Caja de conexiones


Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Síganos en redes sociales para conocer la información más reciente sobre productos y soluciones.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

©Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2022 | Los datos pueden cambiar sin previo aviso |