epcom®
POWER LINE

72CON1225 Manual de usuario del convertidor CC/CC

Introducción del producto

72CON1225 es un convertidor aislado. Está diseñado con un CI integrado de alta eficiencia. Es De tamaño pequeño, fácil de instalar y tiene las funciones de a prueba de polvo, agua y vibraciones. Adecuado para uso en convertidores de potencia industriales como vehículos y equipos. Esta serie de Los productos tienen las características de amplio rango de voltaje de entrada, tamaño pequeño, alta eficiencia, luz. peso, enfriamiento natural, y resistente al agua.

Parámetros técnicos

Modelo	72CON1225
Voltaje de entrada	72 Vcc
Corriente de entrada	4.0 A Máx
Voltaje de salida	12 Vcc
Corriente de salida	25.0 A
Potencia	300 W
Eficiencia	≧ 93%
Ondulación	≦ 170 mVp-p
Nivel de protección	IP68
Protección	Protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente, protección contra cortocircuitos.


Temperatura de operación

Temperatura: -30~80 ℃
AlmacenamientoTemperatura : -40~100 ℃

Trabajando Humedad: 0-95%RH, No condensación
Humedad de almacenamiento: 0-95%RH

Dimensiones del producto

1. Tamaño: L101 MM * A78 MM * H36 MM
2. Entrada: cable rojo y negro de 15 CM
3. Salida: 15 CM amarillo y negro cable

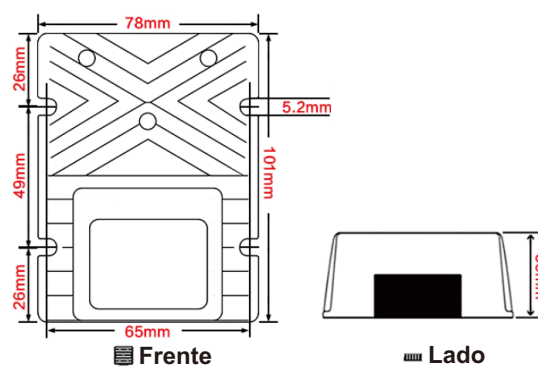

SYSCOM®

Descripción del cable

Entrada	(+) Rojo: entrada positiva
	(-) Negro: entrada negativa
Salida	(+) Blanco: Producción Positivo
	(-) Negro: Salida Negativa

Atención

1. Por favor tomar en cuenta los colores de la descripción del cable para hacer seguro y así evitar daño a los dispositivo,antes de ser utilizados.
2. Después de conectarlos a la electricidad, asegúrese que el led de salida encienda, si no , verifique que su cableado sea correcto.
3. Tome en cuenta las características eléctricas de este equipo, como adecuado a sus requerimientos.
4. Por favor instalar este dispositivo fuera del alcance de los niños así como mantener un ambiente ar de niños, con buena ventilación y disipación de calor.
5. Ser cuidadoso no a instalar este dispositivo directo a la luz de sol, altas temperaturas, agua, lluvia y demasiado polvo.

Imagen del producto

