DS-2CD1343G2-LIU(F)
Cámara de red de torreta fija de 4 MP



- Imagen de alta calidad con resolución de 4 MP
- Detección de personas y vehículos
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada de largo alcance
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Almacenamiento a bordo de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD) (opcional)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máx.	2560 × 1440
Iluminación mín.	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC activado), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/3 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcional
Distancia focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 98°, FOV vertical 54°, FOV diagonal 114° 4 mm, FOV horizontal 78°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 93°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Tipo H.265	Main Profile
Control de tasa de bits	CBR, VBR
Región de interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Red	
Seguridad	Contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Visualización en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	Open Network Video Interface (Profile S, Profile T, Profile G (solo modelo -F)), ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Visualización en vivo con complemento: IE 10, IE 11, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Cambio día/noche	Día, noche, automático, programado
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuración de imagen	Modo rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante software cliente o navegador web
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoajustable
Almacenamiento a bordo	-F: Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí
Botón de reinicio	-F: Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (permite activación de alarma por tipos de objetivo específicos (personas y vehículos)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Carga a FTP/tarjeta de memoria (-F), envío de correo, notificación al centro de vigilancia, activación de grabación (-F), activación de captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.4 A, máx. 5 W, enchufe coaxial Ø 5.5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 6.5 W
Material	Metal y plástico
Dimensión	Ø110 mm × 89.2 mm (Ø4.3" × 3.5")
Dimensión del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Peso	Aprox. 340 g (0.7 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 560 g (1.2 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Inicio y funcionamiento Condiciones	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido, antibanding, espejo, protección de contraseña, restablecimiento por correo

Certificaciones	
EMC	FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edición 7
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) n.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir según su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están diseñados para usarse en áreas donde se requiere protección anticorrosión profesional. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están diseñados para áreas con exigencias anticorrosión moderadas. Los escenarios típicos incluyen zonas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de la costa y áreas afectadas por lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están diseñados para usarse en áreas donde no se requiere protección anticorrosión específica.

▪ Modelo disponible

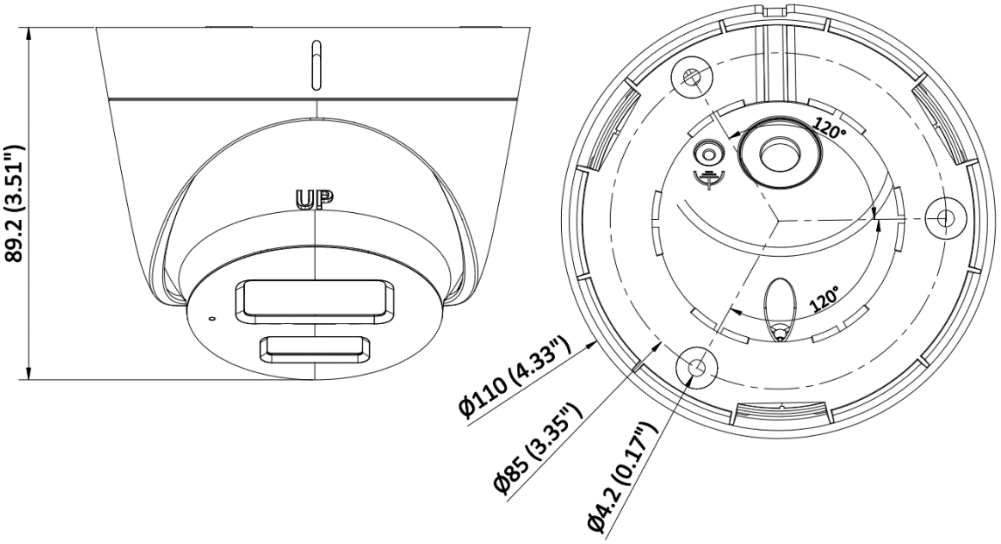
DS-2CD1343G2-LIUF(2.8mm)

DS-2CD1343G2-LIUF(4mm)

DS-2CD1343G2-LIU(2.8mm)

DS-2CD1343G2-LIU(4mm)




▪ Dimensión





Unidad:mm (pulg)

▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1272ZJ-110-TRS Montaje en pared	DS-1275ZJ-SUS Montaje en poste	DS-1276ZJ-SUS Montaje en esquina	DS-1280ZJ-S Caja de conexiones	DS-1281ZJ-S Montaje techo inclinado
				
				

DS-1280ZJ-TR13 Caja de conexiones	DS-1271ZJ-110-TRS DS-1271ZJ-110-TRS
	
	

Sede central
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Síganos en redes sociales para conocer la información más reciente sobre productos y soluciones.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Canal corporativo hikvisionhq

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.