
Tee Ramal — Racor Hidráulico DIN

Nº DE PARTE (PARKER HANNIFIN)

Serie EO Light · Conexión tubo a giratorio · Cono 24° (DIN/ISO 8434)

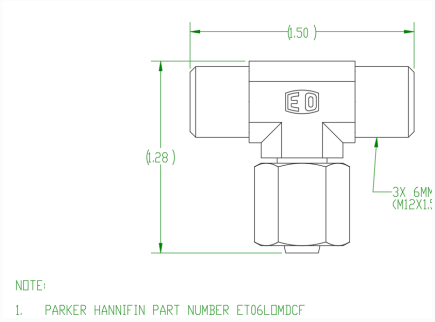

Plano dimensional — cotas en pulgadas (in)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Marca	Hermeto — Parker Hannifin
Serie de producto	EO Light
Tipo de producto	Racor hidráulico DIN
Descripción	Tee Ramal (Branch Tee)
Configuración	Tubo a giratorio (Tube to Swivel)
Estilo	Posición ajustable
Tecnología	Manejo de fluidos y gases
División	High Pressure Connectors — Europe Division
Accesorios incluidos	N/A

DIMENSIONES GENERALES

Longitud (A)	1.50 in (38.1 mm)
Altura (B)	1.28 in (32.5 mm)
Configuración	3 vías (Tee) — 3X
Rosca de puerto	M12 x 1.5 (tubo 6 mm)
Peso	Consultar (ref. proveedor)

MATERIALES Y SELLADO

Material del cuerpo	Acero
Tipo de sellado	O-Ring (junta tórica)
Material de sellado	NBR

CONEXIONES

PUERTO	GÉNERO	PERFIL DE SELLADO	TAMAÑO DE TUBO
1	Macho	Cono 24°	6 mm O.D.
2	Macho	Cono 24°	6 mm O.D.
3	Macho	Cono 24° (con O-Ring)	6 mm O.D.

PRESIÓN DE OPERACIÓN

Presión máx. de operación	500 bar (7 250 psi)

RANGO DE TEMPERATURA

Ambiente — máx.	+300 °C (+572 °F)
Ambiente — mín.	-40 °C (-40 °F)
Fluido — máx.	+300 °C (+572 °F)
Fluido — mín.	-40 °C (-40 °F)

NORMAS CUMPLIDAS

DIN · ISO 8434 · ISO 8343

FLUIDOS COMPATIBLES

Fluidos hidráulicos · Químicos · Combustibles · Gases · Vapor

APLICACIONES

Transferencia de químicos · Transferencia de combustible · Sistemas hidráulicos · Equipo móvil · Campo petrolero (oilfield) · Embalaje

INDUSTRIAS

Agricultura · Automotriz · Construcción · Equipo de manufactura industrial · Marina · Manejo de materiales · Transporte

Nota técnica: Los datos aquí consignados corresponden a las especificaciones del fabricante (Parker Hannifin / Hermeto, serie EO Light) para la referencia **ET06LOMDCF** y se entregan a título informativo. Los valores de presión y temperatura son máximos nominales; el desempeño real depende del fluido, la temperatura de operación, el tipo de montaje y los factores de servicio aplicables. Verifique siempre la compatibilidad química y el factor de seguridad según la norma vigente antes de la instalación. Este documento no reemplaza la hoja de datos original del fabricante.