DS-2CD1363G2P-LIUF/S(L)(RB)

Cámara IP de torreta de 6 MP, doble lente cosida de gran angular y luz híbrida inteligente





- Campo de visión de 180°
- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP
- Compatible con detección de personas y vehículos
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada de largo alcance
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Compatible con almacenamiento a bordo de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Proporciona seguridad en tiempo real mediante audio bidireccional integrado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Micrófono integrado
- Luz estroboscópica activa y alarma de audio para ahuyentar a los intrusos

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máx.	3632 × 1632
Iluminación mín.	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC activado), 0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente de focal fija, 2.8 mm
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 180°, FOV vertical 77°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.6
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 42 m, O: 16 m, R: 8 m, I: 4 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (3632 × 1632) 60 Hz: 20 fps (3632 × 1632)
Subflujo	50 Hz: 20 fps (1200× 536, 960 × 432) 60 Hz: 20 fps (1200× 536, 960 × 432)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR, VBR
Codif. de video escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Profile S, Profile T, Profile G), ISAPI, SDK

Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y de resumen para HTTP, WSSE y autenticación de resumen para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: IE 11, Servicio local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+
Imagen	
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustables mediante software cliente o navegador web
Conmutación día/noche	Día, noche, automático, programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento a bordo	Ranura de tarjeta de memoria integrada, microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	Sí, 1 altavoz integrado, consumo máx. de energía: 2 W, nivel máx. de presión sonora: 10 cm: 97 dB.
Tecla de reinicio	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (activación de alarma por tipos de objetivo (personas y vehículos)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subida a FTP/tarjeta de memoria, enviar correo, notificar al centro de vigilancia, activar grabación, activar captura, advertencia audible, parpadeo de luz estroboscópica
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.83 A, máx. 10 W, conector coaxial Ø 5.5 mm, protección contra polaridad inversa PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 11.5 W
Dimensión	DS-2CD1363G2P-LIUF/S(L)(RB):Ø 130.1 mm × 109.1 mm (Ø 5.1" × 4.3") Ø 130.1 mm × 109.1 mm (Ø 5.12" × 4.3")
Dimensión del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Peso	Aprox. 580 g (1.3 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 760 g (1.7 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad del 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad del 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, Turco, Polaco, Rumano, Checo, Eslovaco, Chino tradicional, Tailandés, Vietnamita, Croata, Esloveno, Serbio, Ucraniano
Función general	Latido, antibanding, protección y restablecimiento de contraseña por correo electrónico
Luz intermitente	/modelo SRB: luz roja y azul /modelo SL: luz blanca

Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, IC: ICES-003: Edición 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) n.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicación típica

Escenarios recomendados: la cámara panorámica de doble lente es ideal para aplicaciones a gran escala, como parques, estacionamientos, intersecciones, carreteras, estadios y plantaciones.

Altura de instalación recomendada de la cámara: más de 3 m (9.84 ft.).

Distancia física recomendada entre el objeto y la lente de la cámara: 8 a 12 m (26.24 ft. a 39.37 ft.).


Ángulo vertical recomendado de la lente de la cámara: 68° a 75°.

▪ Modelo disponible

DS-2CD1363G2P-LIUF/SRB(2.8mm)

DS-2CD1363G2P-LIUF/SL(2.8mm)


▪ Dimensión

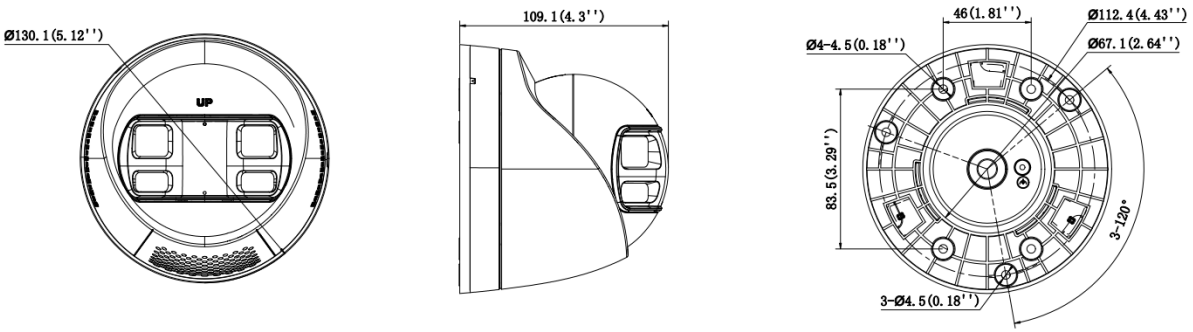

Unit: mm(inch)

▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1273ZJ-130-TRL Montaje en pared	DS-1280ZJ-DM21 Caja de conexiones	DS-1281ZJ-M Montaje a techo inclinado
		
		

Ver más lejos, ir más allá

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.