THORSMAN®
by thorsmex group

LÍNEA DE CANALIZACIÓN


CANAL TMK 0812

Descripción
- Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado
- Alta rigidez dieléctrica
- Para su uso en interiores
- Cuenta con Accesorios:
  - Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales
  - Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta
  - Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus instalaciones

TMK 0812



TMK 0812 con cintha autoadherible

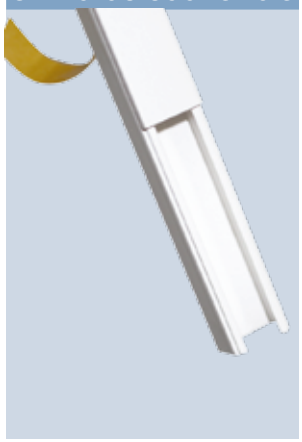

Propiedades del Producto
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Cuenta con un área interna de 69 mm^2 (107 in^2)
- Resistencia a los rayos UV
- El material se pude pintar

Solución/Mercado
Hogar | Oficina | Industria

Materiales
- PVC Blanco
- PVC rigido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-635-98
- Material Autoextinguible ASTM D-638-98
- Accesorios en ABS inflamable UL 94
- PVC libre de plomo ICP/AA

Certificaciones/Normas/Pruebas
- Certificado en CSA C22.2
- NOM-001-SEDE-2012

Se recomienda para su instalación
- Pegathor
- Accesorios TMK 0812 (Sección: L, T; Esquinero: Exterior, Interior; Pieza unión, Tapa final)
- Cinta autoadherible (incluido en algunas presentaciones)

ACCESORIOS



Esquinero exterior



Esquinero interior




Sección L



Sección T



Pieza unión



Tapa final

Accesorios se venden por separado

HECHO EN MÉXICO
ISO 9001-2015

THORSMEX, S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 105 y 128 • info@thorsmex.mx
www.thorsmex.mx

THORSMAN® by thorsmex group

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

CANAL TMK 0812

APLICACIÓN






Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Dimensiones
TMK 0812	5001-01250 5001-01253	7501509906174 7501509907140	25 tramos de 1.10 m 20 Tramos de 2 m	Blanco	A1 8 mm (0.315″) x A2 12 mm (0.472″)
TMK 0812 5 Pies con Cinta	5000-01267	7503045697172	5 Tramos de 5 pies c/cinta autoadherible	Blanco	A1 8 mm (0.315″) x L 1530 mm (60.2″) x A2 12 (0.472″) mm
TMK 0812 6 Pies con Cinta	5000-21252	7501509900134	Tramos de 6 pies c/cinta autoadherible	Blanco	A1 8 mm (0.315″) x L 1828.80 mm (72″) x A2 12 (0.472″) mm
TMK 0812 Sistema	5001-01251	7501509906167	4 Tramos de 1.10m con pegamento		A1 8 mm (0.315″) x A2 12 mm (0.472″)
	5001-01252	7501509906150	4 Tramos de 1.10m con cintha autoadherible		
Juego de Accesorios para Canaleta TMK 0812	5091-00001	7506218111512	Bolsa con 13 piezas (2 Esq. Exterior, 3 Esq. Interior, 3 Sección L 3 Piezas Unión, 1 Sección T y 1 Tapa Final	Blanco	

NOTA: SMD (Sistema Metrico Decimal) A1-Altura, A2-Ancho, L-Largo

FAMILIA
Canal TMK 0812



PRODUCTOS QUE LA COMPONEN	MEDIDA ESTÁNDAR	ESQ. EXTERIOR	ESQ. INTERIOR	SECCIÓN "L"	SECCIÓN "T"	PIEZA UNIÓN	TAPA FINAL	DISPONIBILIDAD DE COLOR
Canal TMK 0812 Bco. 1.10 m	1.1 m (3.61 ft)	X	X	X	X	X	X	Blanco
Canal TMK 0812 Bco. 4 Tramos C/Pegamento	1.1 m (3.61 ft)	X	X	X	X	X	X	Blanco
Canal TMK 0812 Bco. 4 Tramos C/Cinta Aut.	1.1 m (3.61 ft)	X	X	X	X	X	X	Blanco
Canal TMK 0812 Bco. 2 m	2 m (6.56 ft)	X	X	X	X	X	X	Blanco
Canal TMK 0812 6 Pies con Cintha	1.83 m (6 ft)	X	X	X	X	X	X	Blanco
Canal TMK 0812 5 Pies con Cintha	1.52 m (5 ft)	X	X	X	X	X	X	Blanco

MODELO	MEDIDAS INTERNAS mm (in)		ÁREA INTERNA TOTAL DE LA CANALETA	40% DE ÁREA INTERNA	CAPACIDAD DE LLENADO AL 40% DE LA CANALETA			60% DE ÁREA INTERNA	CAPACIDAD DE LLENADO AL 60% DE LA CANALETA		
					NO. MAX. CABLES UTP Hasta 5.8 mm (0.228″) Diámetro	NO. MAX. CABLES UTP Hasta 6 mm (0.236″) Diámetro	NO. MAX. CABLES UTP Hasta 6.35 mm (0.25″) Diámetro		NO. MAX. CABLES UTP Hasta 5.8 mm (0.228″) Diámetro	NO. MAX. CABLES UTP Hasta 6 mm (0.236″) Diámetro	NO. MAX. CABLES UTP Hasta 6.35 mm (0.25″) Diámetro
TMK 0812	6.9 mm (0.271″)	9.5 mm (0.374″)	65.55 mm² (0.101 in²)	26.22 mm² (0.0405 in²)	0	0	0	39.33 mm² (0.060 in²)	1	1	0

Nota: 1. El 40% DE LA CAPACIDAD ES LA MÁXIMA RECOMENDADA POR EIA/TIA-569-A PARA DISEÑAR SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. SE TOMA EN CUENTA EL 60% EN ADICIONES AL CABLEADO Y SE ACERCA AL LLENADO MÁXIMO. 2. LA CAPACIDADDE LLENADO MÁXIMO PARA SISTEMAS DE CABLEADO DE PODER ESTÁ DESCRITA EN LA NOM-100-SEDE-2012

HECHO EN MÉXICO
ISO 9001-2015

THORSMEX, S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 105 y 128 • info@thorsmex.mx
www.thorsmex.mx