DS-2CD1167G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)
Cámara de red tipo domo fija ColorVu 3.0 de 6 MP



- HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes nítidas a color 24/7 con tecnología ColorVu 3.0
- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP
- Motion Detection 3.0 admite detección de personas y vehículos
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada de largo alcance
- -F: Almacenamiento integrado con tarjeta SD de hasta 512 GB
- Resistente al agua y al polvo (IP67) y antivandálico (IK08)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.4"
Resolución máx.	3200 × 1800
Iluminación mín.	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 355°
Objetivo	
Tipo de lente	Objetivo de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 109°, FOV vertical 60°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 89°, FOV vertical 49°, FOV diagonal 105°
Montura de lente	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de campo	2.8 mm: 1.9 m a ∞ 4 mm: 2.4 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Long. onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR, VBR
Codificación escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal y subflujo
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,UDP,IPv6
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF,ISAPI,Hikvision SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200,Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: IE 10, IE 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por cliente de software o navegador web
Cambio día/noche	Día, Noche, Auto, Programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Transductor	
Tipo de transductor	N/D
Ángulo de detección	N/D
Alcance de detección	N/D
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	-F: Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	N/D
Audio	N/D
Alarma	N/D
Tecla de reinicio	-F: Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivo específicos (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	-LUF: Subir a tarjeta de memoria, subir a FTP, activar grabación, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar captura-LU: Subir a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.5 A, máx. 6 W, conector de alimentación coaxial Ø 5.5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 7.5 W

Material	Base: metal, cubierta: plástico
Dimensiones	Ø121.5 mm × 97.6 mm (Ø4.78" × 3.84")
Dimensiones del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55")
Peso	Aprox. 550 g (1.2 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 800 g (1.8 lb.)
Condiciones de almacenaje	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función general	Latido, anti-banding, espejo, protección de contraseña, restablecer contraseña por correo
Luz intermitente	N/D
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) n.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002

▪ Modelo disponible

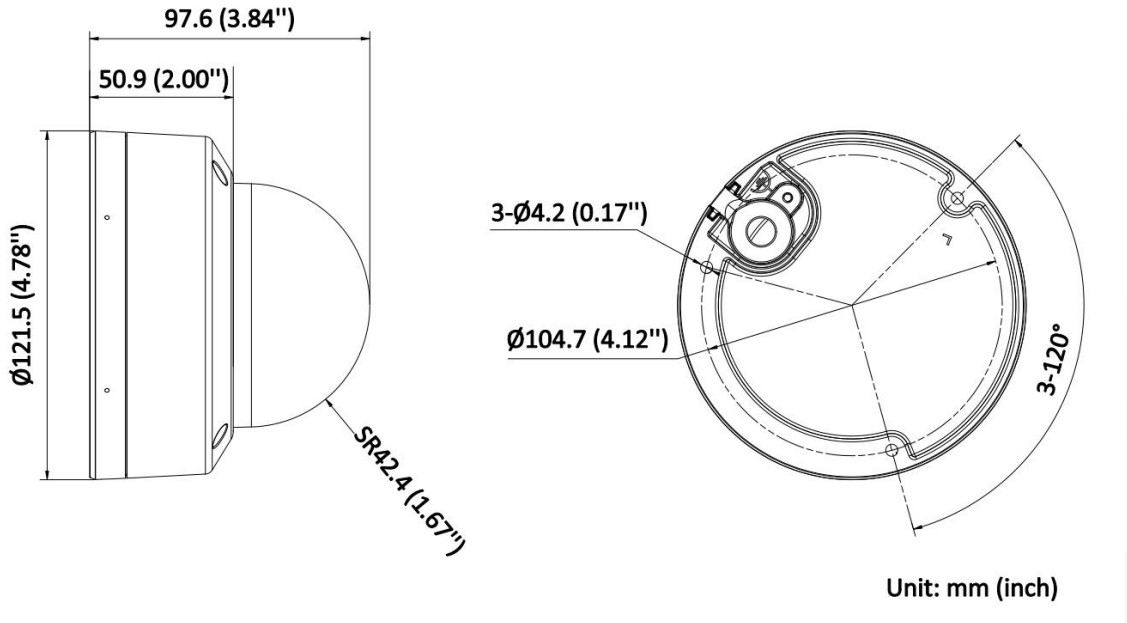
DS-2CD1167G3-LIU(2.8mm)

DS-2CD1167G3-LIU(4mm)

DS-2CD1167G3-LIUF(2.8mm)

DS-2CD1167G3-LIUF(4mm)

▪ Dimensiones













▪ Accesorios

▪ Opcionales

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1272ZJ-120	DS-1272ZJ-120B	DS-1280ZJ-DM46
				
DS-2200ZJ-WA-120	**DS-2200ZJ-WAJ-120**	**DS-2210ZJ-WA-120**	**DS-2280ZJ-WA120**	**DS-1271ZJ-120**
				

▪ Métodos de instalación

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-120B+DS-1253ZJ-M	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-2200ZJ-WA-120	Montaje en pared DS-1272ZJ-120	Montaje en pared DS-1272ZJ-120B+DS-1253ZJ-M	Montaje en pared DS-2200ZJ-WA-120
				
Montaje en pared DS-2200ZJ-WAJ-120+DS-1253ZJ-M	**Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM46**	**Caja de conexiones DS-2280ZJ-WA120**	**Montaje colgante DS-2210ZJ-WA-120**	**Montaje colgante DS-1271ZJ-120+DS-1280ZJ-DM46**
				

Ver más lejos, ir más allá

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

HIKVISION®