DS-2CD1T67G3-LIU(F)/S(L)(RB)
Cámara de red tipo bala fija de 6 MP ColorVu 3.0



- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP
- Imágenes a color 24/7
- Compatibilidad con detección de personas y vehículos
- Luz híbrida inteligente: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance
- Seguridad en tiempo real mediante audio bidireccional integrado y alarma con luz estroboscópica
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- -F: Compatibilidad con almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.4"
Resolución máx.	3200 × 1800
Iluminación mín.	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°,inclinación: 0° a 180°,rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de objetivo	Objetivo de focal fija, 2.8 y 4 mm opcional
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 109°, FOV vertical 60°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 89°, FOV vertical 49°, FOV diagonal 105°
Montura	M12
Tipo de iris	Fija
Apertura	F1.0
Prof. de campo	2.8 mm: 1.9 m a ∞ 4 mm: 2.4 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 50 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Long. de onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline,Perfil Main,Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR,VBR
Codificación escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal y subflujo
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

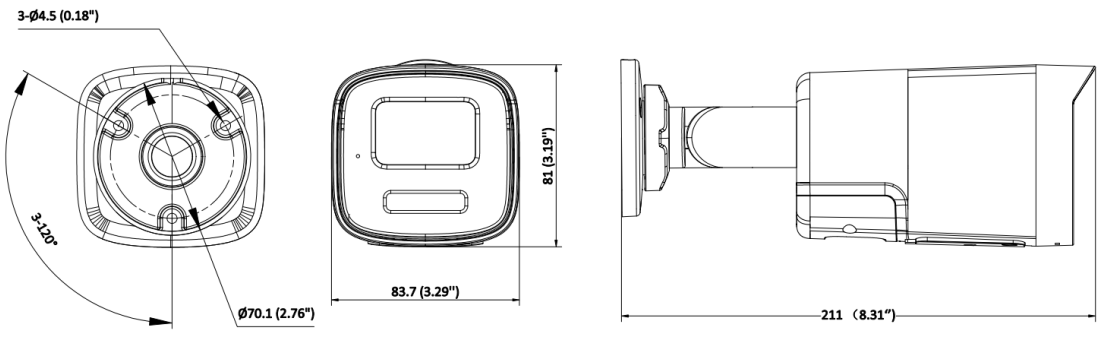
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T),ISAPI,SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200,Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: IE 10, IE 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Configuración de imagen	Modo rotación,saturación,brillo,contraste,nitidez,ganancia,balance de blancos,ajustable mediante software cliente o navegador web
Conmutador día/noche	Día,Noche,Automático,Programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC,HLC,3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Transductor	
Tipo de transductor	N/D
Ángulo de detección	N/D
Alcance de detección	N/D
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí,1 micrófono integrado
Altavoz integrado	Consumo máx.: 1.5 W, nivel máx. de presión sonora: 10 cm: 95 dB
Audio	N/D
Alarma	N/D
Tecla de reinicio	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (alarma activada por tipos de objetivo definidos (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Enlace	Subir a tarjeta de memoria, subir a FTP, activar grabación, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.73 A, máx. 8.8 W, enchufe coaxial Ø 5.5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 10.7 W
Material	Cubierta frontal: metal, cuerpo: plástico, soporte: metal
Dimensión	DS-2CD1T67G3-LIU(F)(/SL)(/SRB):81 mm × 83.7 mm × 211 mm (3.17" × 3.29" × 8.31")

Dimensión del paquete	260 mm × 125 mm × 125 mm (10.2" × 5.0" × 5.0")
Peso	Aprox. 520 g (1.15 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 650 g (1.43 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Inicio y condiciones de funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ucraniano
Función general	Latido,espejo,registro flash,restablecer clave por email,protección con clave,anti-banding
Luz parpadeante	-LIU(F)/SL: Luz blanca -LIU(F)/SRB: Luz roja y azul
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, REACH: Reglamento (CE) n.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponible

DS-2CD1T67G3-LIU/SL(2.8mm)
DS-2CD1T67G3-LIU/SL(4mm)
DS-2CD1T67G3-LIUF/SRB(2.8mm)
DS-2CD1T67G3-LIUF/SRB(4mm)
DS-2CD1T67G3-LIU/SRB(2.8mm)
DS-2CD1T67G3-LIU/SRB(4mm)
DS-2CD1T67G3-LIUF/SL(2.8mm)
DS-2CD1T67G3-LIUF/SL(4mm)

▪ Dimensiones






▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

- **Métodos de instalación**

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas.
Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.