GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

GDS3725, GDS3726, GDS3726Q y GDS3727

Videoportero IP inteligente



Combinando una estética elegante y moderna con una durabilidad de grado industrial, la serie de videoporteros IP inteligentes GDS3720 ofrece una solución integral para el control de acceso, la intercomunicación y la seguridad. Su versátil conjunto de puertos y la compatibilidad con PoE permiten unificar sin problemas los dispositivos en una única red de seguridad integrada. Equipada con BLE 5.0 integrado y compatibilidad nativa con los principales protocolos como ONVIF, SIP y RTSP, la serie GDS3720 se adapta fácilmente para proporcionar una seguridad sólida y personalizada para escuelas, comunidades residenciales y complejos comerciales o industriales.

Características destacadas

El análisis de comportamiento en tiempo real basado en inteligencia artificial permite la detección instantánea de eventos y la activación de alarmas.

Incorpora una cámara 2K Ultra HD, WDR y luz de relleno inteligente con IA para una visibilidad impecable en cualquier condición

El relé de estado sólido (SSR) integrado proporciona una protección robusta contra interferencias magnéticas externas.

Experimente la máxima comodidad con opciones de acceso flexibles, que incluyen tarjetas IC/ID, NFC, Bluetooth, aplicación móvil, códigos QR y llamadas SIP.

IP66

Diseñado para soportar los entornos más adversos, con una clasificación IP66 certificada.

IK10

Los modelos GDS3725 y GDS3726(Q) ofrecen una resistencia al impacto máxima con clasificación IK10 en toda la unidad, incluidas las zonas de los lentes.


La comunicación de alta fidelidad se logra mediante micrófonos duales integrados.

Esta serie ofrece una verdadera flexibilidad híbrida, equilibrando a la perfección el control de la interfaz web local con el software de escritorio GDS Manager, GDMS y la aplicación SecureAccess, junto con una compatibilidad perfecta con Home Assistant.

Se integra a la perfección en los sistemas existentes gracias a la compatibilidad con el protocolo ONVIF estándar, lo que garantiza la máxima flexibilidad y compatibilidad universal.

Implementación estándar

Puede iniciar la solicitud de control de acceso desde el videoportero simplemente pulsando el botón de llamada o la tecla de acceso rápido. Una vez que se activa la llamada, el videoportero transmite datos de audio y vídeo de alta definición a través del conmutador PoE al UCM. El UCM, a su vez, redirige la llamada a la estación de control. Tras la verificación, el videoportero recibe la orden de liberación autorizada a través de la red y activa su relé integrado para accionar el pestillo eléctrico, desbloqueando así la puerta para el visitante.

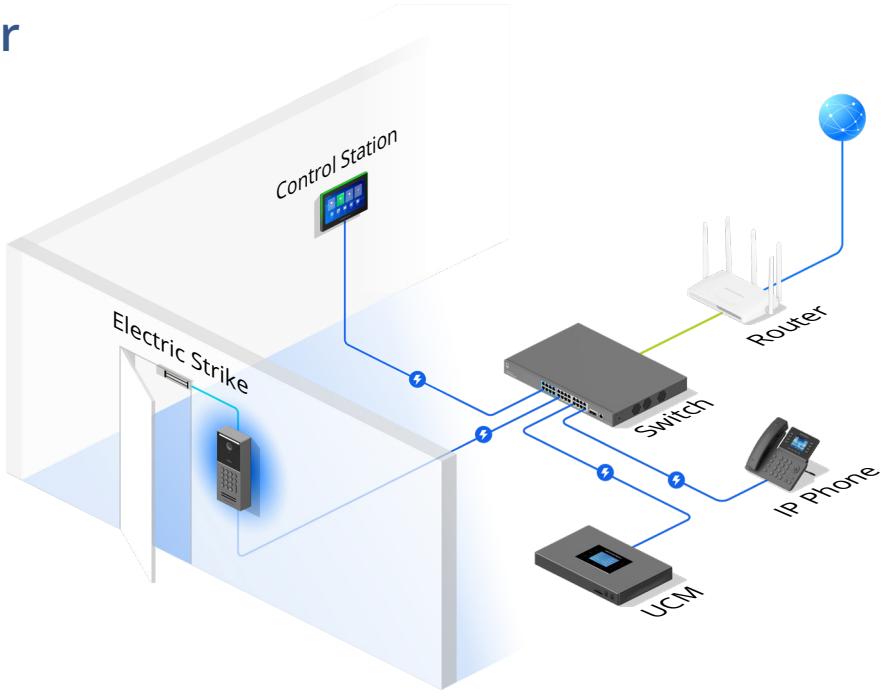

Escenarios de aplicación

La serie GDS3720 ofrece un control de acceso flexible y multifuncional para diversos entornos, desde complejos comerciales e industriales de alta seguridad hasta villas residenciales, oficinas y edificios de viviendas múltiples (MDU). Cuatro modelos especializados permiten una implementación específica en distintos puntos de acceso para satisfacer las necesidades de cada sector:

GDS3725

Permite la autenticación mediante tarjeta y contraseña, y está optimizado para zonas de alta seguridad como oficinas financieras y almacenes.

GDS3726


Incorpora un botón de timbre de un solo toque, ideal para zonas de mucho tránsito de visitantes como vestíbulos de edificios de viviendas multifamiliares, entradas de oficinas y campus universitarios.

GDS3726Q

Ofrece 4 teclas de acceso rápido personalizables como números de marcación rápida para contactos, diseñadas para una gestión de visitantes más eficiente en oficinas multifuncionales, villas y zonas independientes.

GDS3727

Combina un botón de timbre con conectividad Wi-Fi, lo que permite una instalación rápida y sin cables en recepciones y áreas de recepción interiores.

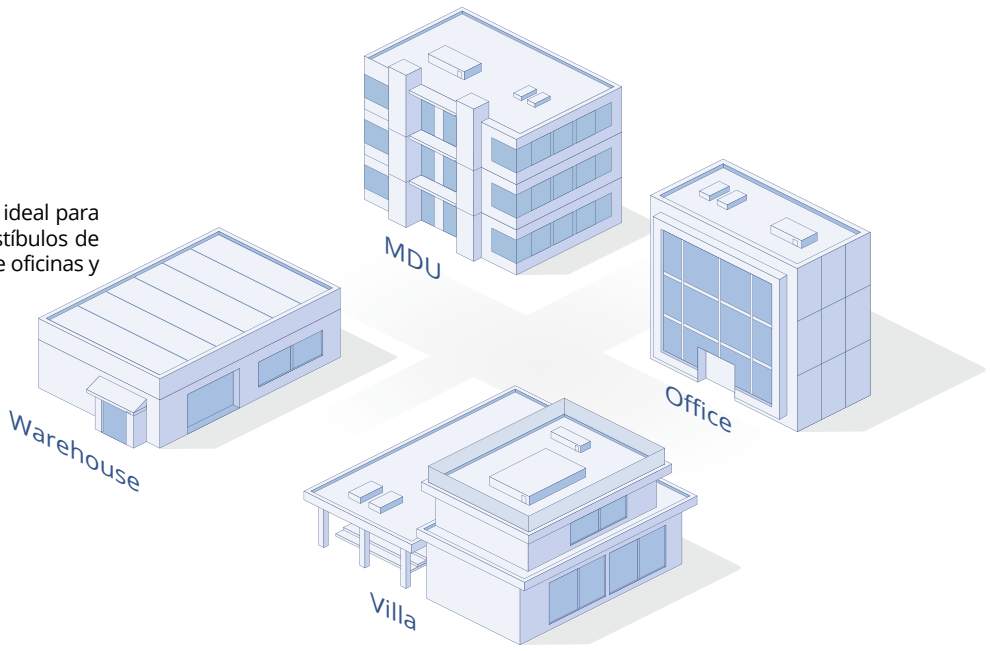

Gestión flexible

Gestión sencilla con GDMS: Además de la gestión tradicional mediante interfaz web local, la serie permite un potente sistema de gestión en la nube, que incluye GDMS UC, GDMS SecureAccess y la aplicación Grandstream SecureAccess. A través de GDMS SecureAccess, los administradores pueden gestionar los dispositivos GDS3720, el personal y los visitantes en toda la infraestructura desde una única interfaz. Desde esta plataforma, los administradores pueden realizar un seguimiento de eventos y alarmas en los dispositivos, incluyendo registros de desbloqueo, registros de alarmas y capturas de pantalla o vídeos adjuntos. Mientras tanto, los usuarios finales pueden disfrutar de la comodidad del vídeo en directo, la comunicación instantánea por intercomunicador y el desbloqueo remoto de puertas mediante la aplicación Grandstream SecureAccess.

Gestión centralizada mediante GDS Manager: GDS Manager es un software de escritorio dedicado a la gestión de las estaciones de puerta GDS3720. Permite a los usuarios gestionar fácilmente los dispositivos locales añadiendo rápidamente usuarios y tarjetas, así como visualizar las transmisiones de vídeo en directo en los videoporteros.

Amplia compatibilidad con el ecosistema: Para una mayor flexibilidad, ahora es compatible con Home Assistant, la plataforma de código abierto líder para dispositivos domésticos inteligentes.




Fácil administración con GDMS



Gestión centralizada mediante GDS Manager

Capacidades de integración integral

Equipados con una amplia gama de interfaces, los modelos GDS3725, GDS3726 y GDS3726Q integran entradas de alarma, puertos Wiegand, RS-485 y salidas de relé en una red de seguridad con gran capacidad de respuesta.

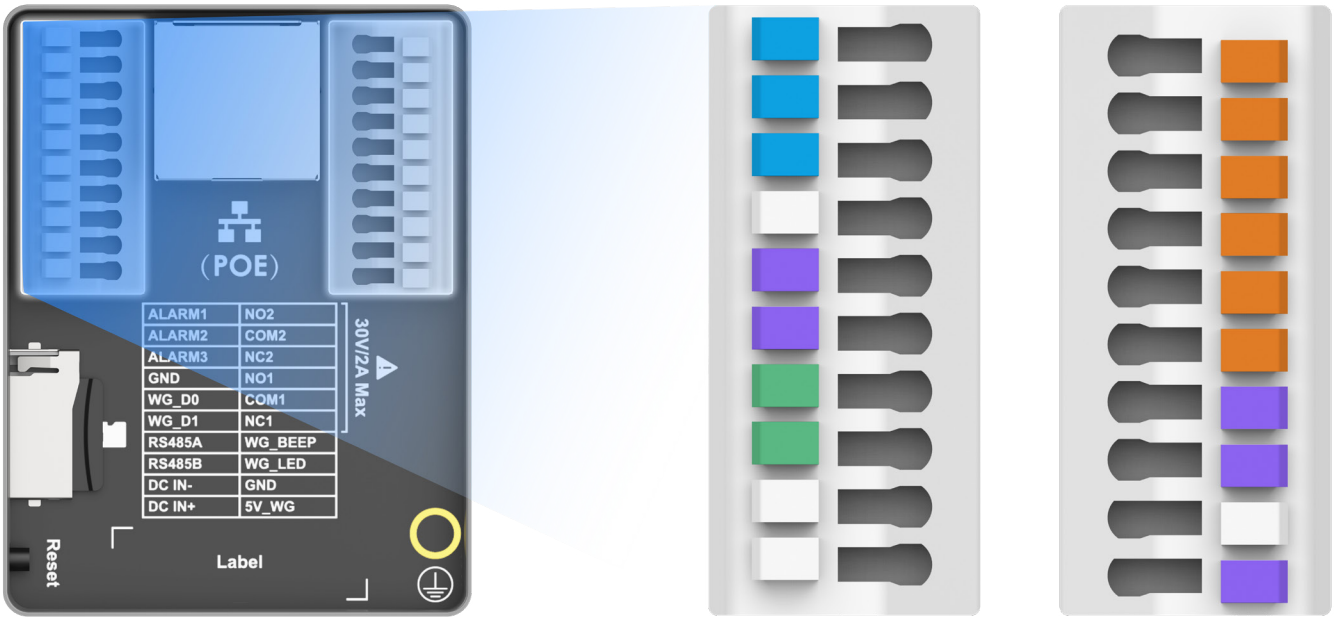

Entrada de alarma

Conecte sensores de humo, temperatura o intrusión para habilitar alertas de emergencia automáticas y respuestas de seguridad rápidas.

Puerto Wiegand

Se conecta a lectores y teclados para ofrecer métodos de autenticación flexibles para sistemas de control de acceso.


Salida de relé


Conecta sirenas o cerraduras para habilitar la conexión de alarmas. Su relé de estado sólido (SSR) integrado elimina las interferencias magnéticas y mejora la resistencia a la manipulación para un control de cerraduras de alta seguridad.

RS-485

Compatible con OSDP para garantizar la compatibilidad segura con periféricos como lectores de tarjetas y teclados. Esto permite desbloquear puertas de forma confiable a distancia y optimizar la gestión de accesos.


Descripción general del hardware

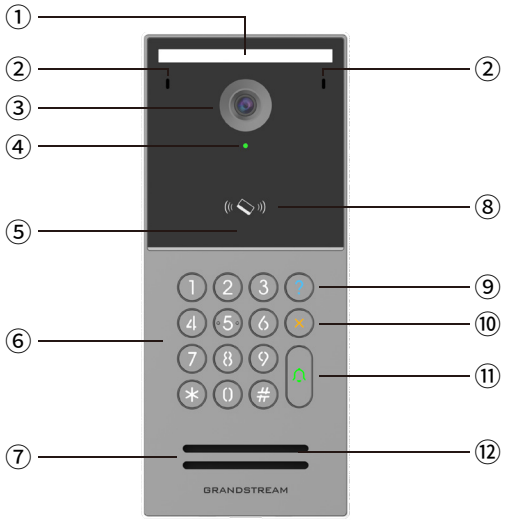


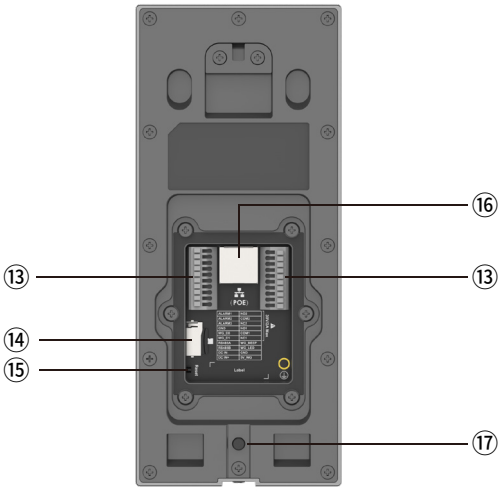

GDS3725

① Luz de relleno	② Micrófono	③ Cámara	④ Indicador de sistema	⑤ Área de lectura
⑥ Teclado numérico	⑦ Bocina	⑧ Luz del lector de tarjeta	⑨ Tecla de administrador	⑩ Tecla de cancelar
⑪ Tecla de timbre	⑫ Sensor PIR	⑬ I/O bloques de terminales	⑭ Ranura de tarjeta SD	⑮ Botón de reinicio
⑯ LAN/PoE	⑰ Interruptor antisabotaje			

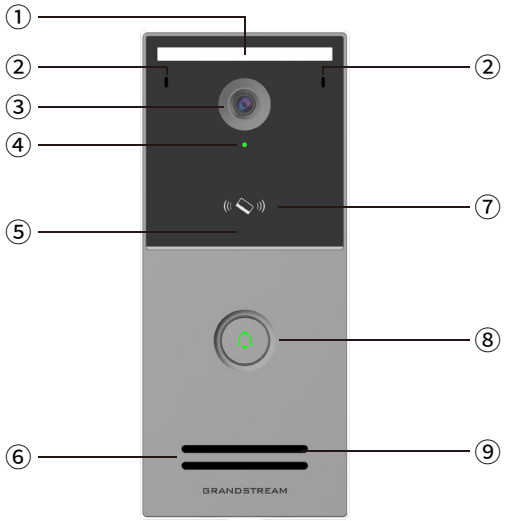


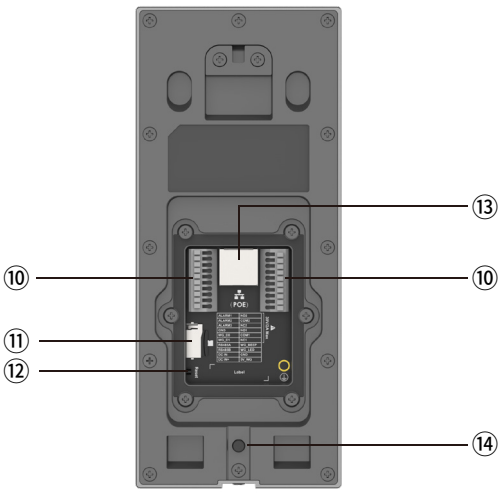


GDS3726

① Luz de relleno	② Micrófono	③ Cámara	④ Indicador de sistema	⑤ Área de lectura
⑥ Bocina	⑦ Luz del lector de tarjeta	⑧ Tecla de timbre	⑨ Sensor PIR	⑩ I/O bloques de terminales
⑪ Tarjeta SD	⑫ Botón de reinicio	⑬ LAN/PoE	⑭ Interruptor antisabotaje	


Descripción general del hardware

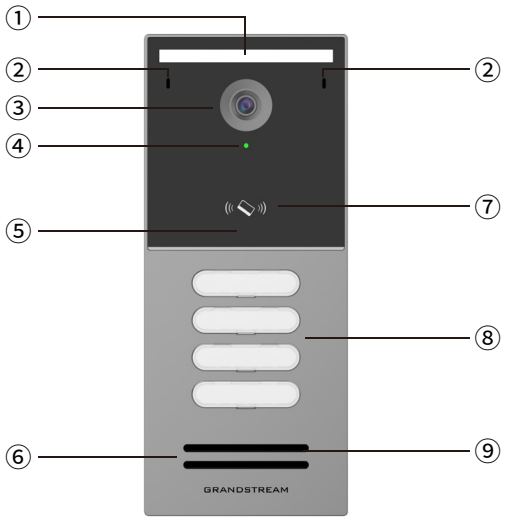


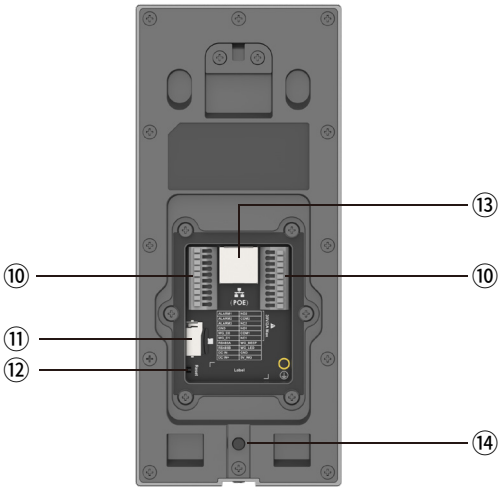

GDS3726Q

① Luz de relleno	② Micrófono	③ Cámara	④ Indicador de sistema	⑤ Área de lectura
⑥ Bocina	⑦ Luz del lector de	⑧ Teclas rápidas	⑨ Sensor PIR	⑩ I/O bloques de terminales
⑪ Tarjeta SD	⑫ Botón de reinicio	⑬ LAN/PoE	⑭ Interruptor antisabotaje	

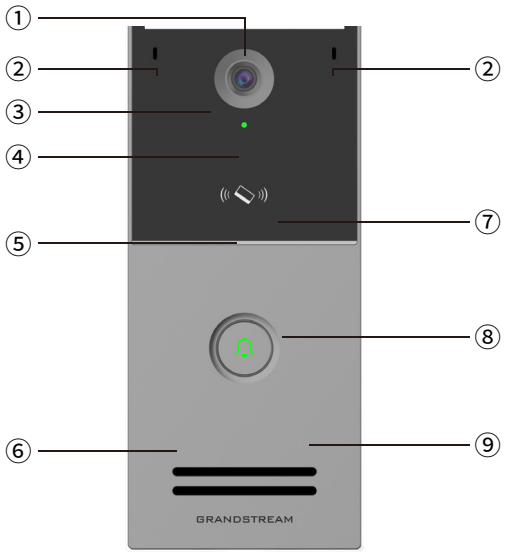

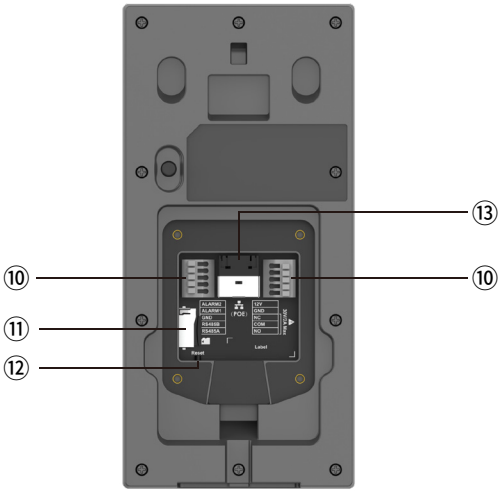

GDS3727

① Luz de relleno	② Micrófono	③ Cámara	④ Indicador de sistema	⑤ Área de lectura
⑥ Bocina	⑦ Luz del lector de	⑧ Tecla de timbre	⑨ Sensor PIR	⑩ I/O bloques de terminales
⑪ Tarjeta SD	⑫ Botón de reinicio	⑬ LAN/PoE		

Especificaciones técnicas

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Básicas	Dimensiones de la unidad	204 mm × 87 mm × 35.5 mm (8.03" × 3.43" × 1.40")(A × A × P)			180.6 mm × 86.6 mm × 29 mm (7.11" × 3.41" × 1.14")(H × W × D)
	Dimensiones del paquete	255 mm × 130 mm × 88 mm (10.04" × 5.12" × 3.46")			196 mm × 124.5 mm × 52 mm (7.72" × 4.90" × 2.05")
	Peso de la unidad	1.56 kg (3.44 lb)	1.55 kg (3.42 lb)	1.56 kg (3.44 lb)	0.524 kg (1.16 lb)
	Peso del paquete	1.743 kg (3.84 lb)	1.733 kg (3.82 lb)	1.743 kg (3.84 lb)	0.721 kg (1.59 lb)
	Métodos de instalación	Montaje en pared, montaje empotrado			Montaje en pared
Puertos	Puerto de red	1 puerto Ethernet PoE de 10/100 Mbps			
	Entrada de alarma	3 canales			2 canales
	Salida de relé	Salidas de 2 canales para control de cerradura y enlace de alarma: Un relé de estado sólido (SSR) antimagnético para enlace de alarma y control de cerradura de alta seguridad.			Salida de 1 canal para control de cerradura y enlace de alarma: Un relé de estado sólido (SSR) antimagnético para enlace de alarma y control de cerradura de alta seguridad.
	RS-485	1 puerto			
	Puerto Wiegand	Puerto Wiegand de 1 canal (26/34/58 bits), interfaz de 6 pines (WG_D0, WG_D1, GND, WG_BEEP, WG_LED, 5V_WG)			N/A
	Conexión a tierra	2 puertos GND			
	Ranura para tarjeta TF	1 ranura (hasta 256 GB)			
RFID	Tipo de tarjeta	Tarjeta IC (13,56 MHz) y tarjeta de identificación (125 kHz)			
	RFID	Compatible con MIFARE Classic 1K, MIFARE Classic 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE PLUS y MIFARE DESFire			
Conectividad	Bluetooth	BLE 5.0			
	Wi-Fi	N/A			Wi-Fi 6 de doble banda, 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz y 5 GHz)
Botones	Teclas	Teclado numérico de 15 teclas: • 12 teclas estándar • 1 tecla de administrador • 1 tecla de borrado • 1 tecla de timbre	1 × Tecla de timbre	4 × Teclas rápidas	1 × Tecla de timbre
	Seguridad	1 interruptor antisabotaje			
	Mantenimiento	1 botón de reinicio			
LEDs	Luz de relleno	6 LED blancos			
	Indicador del sistema	1 LED multicolor (rojo, verde, azul, blanco)			
	Lectura de tarjeta	1 LED blanco			
	Retroiluminación de teclas	• 12 × Teclas blancas • 1 × Teclas verde • 1 × Tecla roja • 1 × Tecla azul	1 × LED de tecla verde	4 × LED de teclas rápidas de doble color (blanco o verde)	1 × LED de tecla verde
Energía	Fuente de alimentación	9–36 V DC, 12 W			12 V DC, 12 W
	Estándar PoE	802.3af Class3			
Audio	Micrófono	Micrófonos			
	Bocina	3 W			

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Video	Sensor de imagen	1/3, 4 MP con soporte HDR			
	Lente	F2.2			
	Resistencia ambiental	Horizontal: 127°; Vertical: 70°; Profundidad: 152°			
	Resolución máxima	1920 × 1080			
	Certificación	30 fotogramas por segundo			
	Amplio rango dinámico (WDR)	Soporte, hasta 120 dB			
	Análisis de vídeo	Detección de movimiento con IA			
	Suplemento de luz	Brillo automático con luz blanca			
	Detección PIR	Soporte, 3–5 m (9,84–16,40 pies)			
Resistencia ambiental	Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)			
	Temperatura de almacenamiento	-30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)			
	Humedad de funcionamiento	10 %–90 %, sin condensación			
	Humedad de almacenamiento	10 %–90 %, sin condensación			
Certificación	Nivel de protección	• IP66 • IK10 para superficies metálicas, botones y área de la lente.			• IP66 • IK07
	Cumplimiento	FCC, CE, RCM, IC			

Características principales

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Sistema	Métodos de desbloqueo	SIP, API HTTP, aplicación Grandstream SecureAccess, código QR, RFID, Bluetooth, NFC			
	Protocolo de red	TCP/IP/UDP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A Record, SRV, NAPTR), DHCP, SSH, SMTP, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, TLS, SRTP, TR-069, ONVIF (Perfil S)			
	Capacidad	Paginación SIP, paginación multicast, llamada en espera con prioridad, compartición de cuentas			
	Códecs de audio	G.711μ/a, G.722 (banda ancha), G.726-32, G.729, DTMF dentro y fuera de banda (audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS			
	Alarmas	H.264 Perfil alto, perfil principal, perfil base, motion JPEG			
	Calidad de servicio	Capa 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e y capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS)			
	Plataformas de gestión	• Contraseñas de usuario y administrador, autenticación de control de acceso al medio 802.1x • TLS, SRTP y HTTPS basados en Ed25519 y X25519 • Archivo de configuración cifrado con AES de 256 bits			
	Actualización	Actualización de firmware mediante TFTP, HTTP o HTTPS			
	Localización	Aprovisionamiento masivo mediante TR-069, carga local de firmware o archivo de configuración XML cifrado con AES			
Capacidad	Capacidad de usuario	5,000			
	Capacidad de la tarjeta	5,000			
Alarmas	Eventos de alarma	Alarma de entrada digital, alarma de intrusión/merodeo, alarma de manipulación, alarma de contraseña incorrecta de puerta abierta remotamente, alarma de límite de tiempo de acceso excedido, alarma de acceso no autorizado, alarma de alta temperatura, alarma de tarjeta SD, alarma de habitación segura, alarma de tiempo de espera de puerta abierta			
	Métodos de vinculación de alarmas	Alarma de audio, alarma SIP, salida de alarma vinculada, alarma por correo electrónico, captura y carga FTP, captura y guardado en SD, sincronización de información de alarma con la aplicación, alarma de llamada en la nube, notificación al administrador GDS, sincronización de información de alarma con la aplicación Home Assistant			
Plataformas de gestión	Gestión Local	Interfaz gráfica web local que viene con el controlador integrado. Gestión local de las estaciones de la serie GDS3720 mediante el software de escritorio GDS Manager.			
	Gestión de la nube	Permite la gestión basada en la nube a través de GDMS UC, GDMS SecureAccess y la aplicación Grandstream SecureAccess.			
	Localización	Compatible con Home Assistant			
Localización	Multilenguaje	Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, chino			

Contenido de paquete

		GDS3725	GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Items	Unidad principal	1 × Videoportero			
	Manual y licencia	1 × Guía de instalación rápida 1 × Información reglamentaria de certificación			
	Accesorios de instalación	1 × Destornillador 1 × Etiqueta de posición de montaje en pared 1 × Soporte de montaje en pared 1 × Panel posterior del bloque de terminales			
		Otros accesorios			5× tornillos de expansión 5× tornillos autorroscantes de cabeza plana (ST3.5 × 22 mm) 2× tornillos de máquina de cabeza plana (M3 × 6 mm) 1× tapón de silicona impermeable de un orificio 1 tapón de silicona
	Otros accesorios	1 × Tarjeta IC (Mifare Classic EV1)			
		/	/	4× tapas transparentes para teclas de acceso rápido 12× etiquetas adhesivas para botones 1 extractor de teclas	/

Información para orden

	Item	Descripción
Serie GDS3720	GDS3725	Videoportero IP inteligente (teclado numérico)
	GDS3726	Videoportero IP inteligente (un solo botón para el timbre)
	GDS3726Q	Videoportero IP inteligente (4 teclas de acceso rápido personalizables; incluye etiquetas adhesivas para las teclas)
	GDS3727	Videoportero IP inteligente (un solo botón para el timbre; compatible con Wi-Fi)
Accesorios	Caja de montaje empotrado GDS372X	Caja de montaje empotrada (Caja empotrada: Plástico, 130 × 250,3 × 41,5 mm; Cubierta decorativa: Aleación de zinc, 125,5 × 254,8 × 41,5 mm; no aplicable para GDS3727)
	Cubierta impermeable GDS372X	Funda impermeable serie GDS3720 (plástico, 234 × 163 × 64,2 mm)
	Soporte en forma de L GDS37XX	Soporte en forma de L (acero inoxidable 5304, 203,2 mm × 86 mm × 35 mm)
	Tarjeta NFC GDS37XX (G-AC1)	Tarjeta NFC (G-AC1; Mifare Classic EV1; 13,56 MHz; 85,6 mm × 53,9 mm × 0,93 mm)
	Tarjeta NFC GDS37XX (G-AD2)	Tarjeta NFC (G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13,56 MHz; 85,6 mm × 53,9 mm × 0,93 mm)
	Llavero NFC GDS37XX (G-AC1)	Llavero NFC (G-AC1; Mifare Classic EV1; 13,56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3,8 mm)
	Llavero NFC GDS37XX (G-AD2)	Llavero NFC (G-AD2; Mifare DESFire EV3; 13,56 MHz; 41 mm × 32 mm × 3,8 mm)
	GS-POE15W-MG	Inyector PoE (20 W; IEEE 802.3 af; 1 conector de alimentación de CA; 1 puerto LAN RJ45 de 2,5 Gbps de entrada; 1 puerto LAN RJ45 de 2,5 Gbps de salida con PoE)
	GS-POE30W-MG	Inyector PoE (30,2 W; IEEE 802.3 af/at; 1 conector de alimentación de CA; 1 puerto LAN RJ45 de 2,5 Gbps de entrada; 1 puerto LAN RJ45 de 2,5 Gbps de salida con PoE)

www.grandstream.com
+1-617-566-9300
info@grandstream.com

Visite la página del producto
Visite el video del producto - GDS3725/GDS3726/GDS3727
Visite el video del producto - GDS3726Q