DS-2CD1067G3-LIU(F)(/SL)(/SRB)
Cámara IP tipo Bullet fija ColorVu 3.0 de 6 MP

ColorVu 3.0





- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP
- Imágenes en color 24/7
- Admite detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance
- Seguridad en tiempo real mediante audio bidireccional integrado y alarma con luz estroboscópica
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolución máx.	3200 × 1800
Iluminación mín.	Color: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON),0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100 000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Giro: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de lente	Lente de focal fija, 2,8 y 4 mm opcionales
Long. focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 109°, FOV vertical 60°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 89°, FOV vertical 49°, FOV diagonal 105°
Montura	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.0
Prof. de campo	2,8 mm: 1,9 m a ∞ 4 mm: 2,4 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Long. onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR,VBR
Codificación escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal y subflujo
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Frecuencia de muestreo audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T),ISAPI,SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría, autenticación de host (MAC)
Cliente	iVMS-4200,Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: IE 10, IE 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, AGC, ajustable por cliente de software o navegador web
Cambio día/noche	Día, Noche, Auto, Programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Transductor	
Tipo de transductor	N/D
Ángulo de detección	N/D
Alcance de detección	N/D
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	-LIU、LIU/S(L)(RB)：N/D -LIUF、LIUF/S(L)(RB)：Ranura para tarjeta de memoria integrada, admite tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	-LIU、-LIUF: N/D -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): Consumo máx. de energía: 1,5 W, máxima presión sonora de nivel: 10 cm: 98 dB
Audio	N/D
Alarma	N/D
Tecla reset	-LIU、LIU/S(L)(RB)：N/D -LIUF、LIUF/S(L)(RB)：SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de alarma por tipos de objetivo específicos (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	-LUF/S(L)(RB): Subir a tarjeta de memoria, subir por FTP, activar grabación, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar captura -LU: Subir por FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar captura

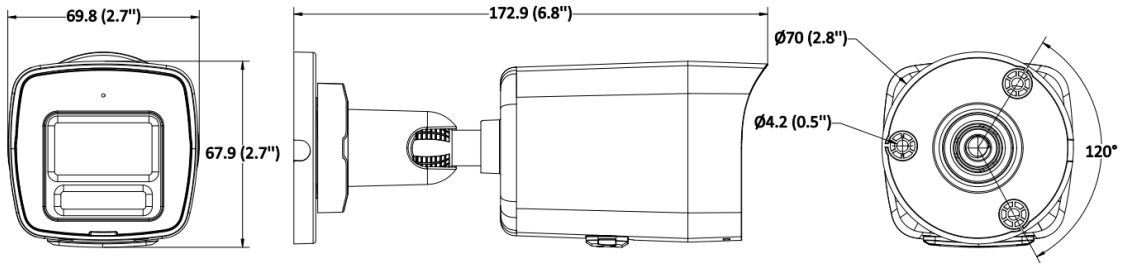
General	
Alimentación	-LIU,-LIUF: -LU: 12 VDC ± 25%, 0,59 A, máx. 7,1 W, conector de alimentación coaxial Ø 5,5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 8,6 W -LIU/S(L)(RB), -LIUF/S(L)(RB): 12 VDC ± 25%, 0,72 A, máx. 8,9 W, conector de alimentación coaxial Ø 5,5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 10,5 W
Material	Cubierta frontal: metal, cuerpo: plástico, soporte: plástico
Dimensiones	-LIU、-LIUF: 172,9 mm × 69,8 mm × 67,9 mm (6,8" × 2,7" × 2,7") -LIU/S(L)(RB)、-LIUF/S(L)(RB): 69,1 mm × 67,4 mm × 179 mm (2,7" × 2,7" × 7,1")
Dimensiones del paquete	216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,7")
Peso	-LIU: Aprox. 320 g (0,71 lb.) -LIUF: Aprox. 330 g (0,73 lb.) -LIU(F)/SL: Aprox. 340 g (0,75 lb.) -LIU(F)/SRB: Aprox. 340 g (0,75 lb.)
Peso con paquete	-LIU: Aprox. 445 g (0,98 lb.) -LIUF: Aprox. 450 g (0,99 lb.) -LIU(F)/SL: Aprox. 480 g (1,06 lb.) -LIU(F)/SRB: Aprox. 480 g (1,06 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función general	Latido, espejo, registro flash, restablecer clave por correo, protección de clave, anti-banding
Luz intermitente	-LIU、-LIUF：N/D -LIU(F)/SL：Luz blanca -LIU(F)/SRB：Luz roja y azul
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) N.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponible

DS-2CD1067G3-LIU(2.8mm)
DS-2CD1067G3-LIU(4mm)
DS-2CD1067G3-LIU/SL(2.8mm)
DS-2CD1067G3-LIU/SL(4mm)
DS-2CD1067G3-LIUF/SL(2.8mm)
DS-2CD1067G3-LIUF/SL(4mm)
DS-2CD1067G3-LIUF/SRB(2.8mm)
DS-2CD1067G3-LIUF/SRB(4mm)

DS-2CD1067G3-LIU/SRB(2.8mm)
DS-2CD1067G3-LIU/SRB(4mm)
DS-2CD1067G3-LIUF(2.8mm)
DS-2CD1067G3-LIUF(4mm)

▪ Dimensiones






Unit: mm (inch)

▪ Accesorios

▪ Opcionales

DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS	DS-1276ZJ-SUS
		

▪ Métodos de instalación

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de conexiones DS-1280ZJ-XS	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS
		

Ver más allá, ir más lejos

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

HIKVISION®