DS-2CD1367G3-LIU(F)/S(L)(RB)
Cámara IP de torreta fija ColorVu 3.0 de 6 MP



- Imágenes de alta calidad con resolución de 6 MP
- Imágenes en color 24/7
- Admite detección de personas y vehículos
- Smart Hybrid Light: tecnología avanzada con cobertura de largo alcance
- Seguridad en tiempo real mediante audio bidireccional integrado y alarma con luz estroboscópica
- Tecnología de compresión H.265+ eficiente
- -F: Admite almacenamiento integrado de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Resolución máx.	3200 × 1800
Iluminación mín.	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcional
Distancia focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 109°, FOV vertical 60°, FOV diagonal 130° 4 mm, FOV horizontal 89°, FOV vertical 49°, FOV diagonal 105°
Montura	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de campo	2.8 mm: 1.9 m a ∞ 4 mm: 2.4 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 83 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Long. onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 20 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Main, Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR,VBR
Codificación escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para flujo principal y subflujo
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)

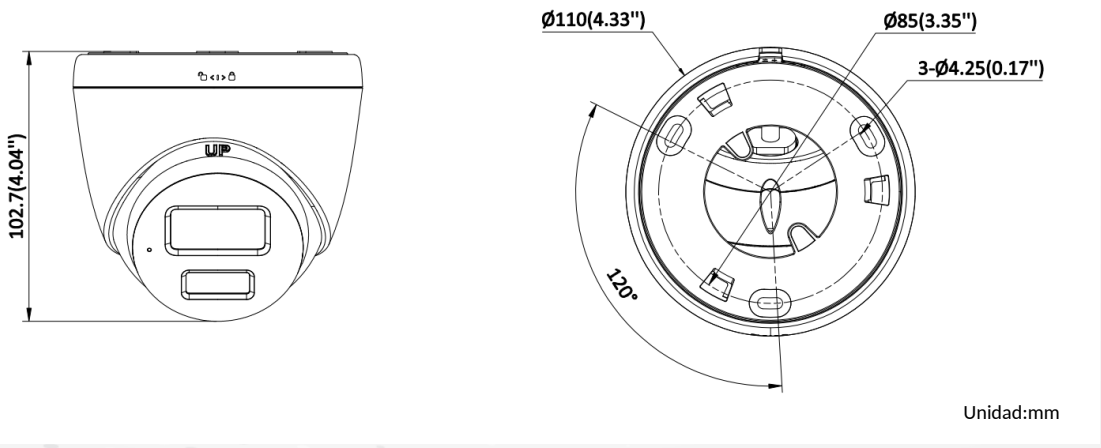
Frec. de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección de contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: IE 10, IE 11 Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagen	
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante software cliente o navegador web
Cambio día/noche	Día, Noche, Auto, Programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Transductor	
Tipo de transductor	N/D
Ángulo de detección	N/D
Alcance de detección	N/D
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): Ranura de tarjeta de memoria, admite microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	Consumo máx.: 2 W, nivel máx. de presión sonora: 10 cm: 101 dB
Audio	N/D
Alarma	N/D
Tecla de reinicio	-LIU/S(L)(RB): N/D -LIUF/S(L)(RB): SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite alarma por tipos de objetivo específicos (persona y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subir a tarjeta de memoria, subir a FTP, activar grabación, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar captura
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.57 A, máx. 6.84 W, conector coaxial Ø 5.5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 8.3 W

Material	Metal y plástico
Dimensión	Ø 110 mm × 102.7 mm (Ø 4.33" × 4.04")
Dimensión del paquete	150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55")
Peso	-LIU/S(L)(RB): Aprox. 420 g (0.9 lb.) -LIUF/S(L)(RB): Aprox. 425 g (0.9 lb.)
Peso con paquete	-LIU/S(L)(RB): Aprox. 610 g (1.3 lb.) -LIUF/S(L)(RB): Aprox. 615 g (1.4 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función general	Latido, espejo, registro flash, reinicio de contraseña por correo, protección por contraseña, antibanding
Luz intermitente	-LIU(F)/SL: Luz blanca -LIU(F)/SRB: Luz roja y azul
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelos disponibles

DS-2CD1367G3-LIUF/SL(2.8mm)
DS-2CD1367G3-LIUF/SL(4mm)
DS-2CD1367G3-LIU/SL(2.8mm)
DS-2CD1367G3-LIU/SL(4mm)
DS-2CD1367G3-LIUF/SRB(2.8mm)
DS-2CD1367G3-LIUF/SRB(4mm)
DS-2CD1367G3-LIU/SRB(2.8mm)
DS-2CD1367G3-LIU/SRB(4mm)

▪ Dimensiones






▪ Accesorios

▪ Opcionales

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1281ZJ-S	DS-1280ZJ-TR13
				

DS-1271ZJ-110-TRS


▪ Métodos de instalación

Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110-TRS+DS-1253ZJ-M	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110-TRS	Montaje en pared DS-1272ZJ-110-TRS+DS-1253ZJ-M	Montaje en techo inclinado DS-1281ZJ-S	Caja de conexiones DS-1280ZJ-TR13
				

Montaje colgante DS-1271ZJ-110-TRS


Ver más lejos, ir más lejos

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

HIKVISION®