
Hoja de datos de Yealink RCH40&RCH40 E2

RCH40, mejor conexión

Conozca Yealink RCH40, el switch Gigabit PoE+ diseñado para redes de audio y video en salas de reuniones. Con cuatro puertos Ethernet Gigabit de enlace descendente y un puerto Ethernet Gigabit de enlace ascendente, Yealink RCH40 es compatible con los estándares 802.3af/at, proporcionando hasta 30W de potencia por puerto. Con un presupuesto total de energía PoE de hasta 90W, es una solución ideal para conectar dispositivos de audio y video en sistemas de videoconferencia.
Elija Yealink RCH40 para una conectividad sin interrupciones, una gestión eficiente de la energía y un diseño que ahorra espacio, todo en un solo paquete compacto.

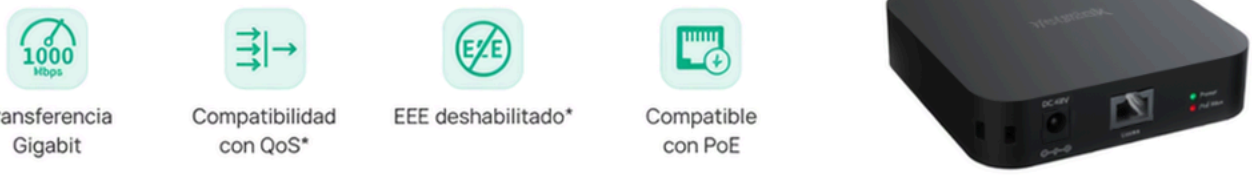

*Estas características solo corresponden a RCH40 E2.

Características principales

- Hasta 90W de presupuesto PoE
- 4 puertos de 10/100/1000Mbps
- Compatible con 802.3af/at
- Control de prioridad PoE

Diferencia entre RCH40 y RCH40 E2*

	RCH40	RCH40 E2
QoS	×	√
EEE	√	×

*Existen dos versiones de RCH40: RCH40 y RCH40 E2. Los dispositivos Yealink CM20 y CS10 o Dante solo pueden funcionar con RCH40 E2 debido al requisito de EEE deshabilitado.

Lista de prioridad para QoS de RCH40 E2

	Valor de DSCP		
Cola	Hexadecimal	Decimal	Binario
7	0x30 a 0x3f	48 ~ 63	110000 a 111111
6	0x27 a 0x2f	39 ~ 47	100111 a 101111
5	0x22 a 0x26	34 ~ 38	100010 a 100110
0	0x00 a 0x21	0 ~ 33	0 a 100001

Especificaciones

Parametro	Descripción
Características	• 4 puertos de 10/100/1000 Mbps • Compatible con 802.3af • Múltiples métodos de implementación • Presupuesto total de PoE de 90 W (30 W por puerto)
Características físicas	• 1 indicador LED del estado de alimentación • 1 indicador LED del presupuesto de PoE • Compatible con suministro PoE estándar (802.3af) • Adaptador de alimentación: PSE 48 V 2 A • Dimensiones (An x Pr x Al): 100 mm x 100 mm x 23 mm • Humedad de funcionamiento: 5 % - 90 %
Contenido del paquete	• Conmutador RCH40 • Fuente de alimentación de 48 V 2 A • Guía de inicio rápido

Para obtener más información, consulta el sitio web oficial de Yealink.