DS-2CD1T47G3-LIUF/LSL
Cámara de red tipo bullet fija de 4 MP ColorVu 3.0

ColorVu 3.0





- SoundMax genera un sonido de alarma más fuerte para disuadir a los intrusos
- HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes en color 24/7 con total claridad gracias a la tecnología ColorVu 3.0
- Detección de movimiento 3.0, más precisa en la detección de personas y vehículos
- -LSL/-LSRB: luz estroboscópica y alarma de audio para disuadir a los intrusos
- -LSL/-LSRB: audio bidireccional mediante cámara y Hik-Connect
- Luz híbrida inteligente: integra luz IR y luz blanca, 3 modos de iluminación suplementaria
- -F: almacenamiento integrado con tarjeta SD de hasta 512 GB (Opcional)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/3"
Resolución máx.	2560 × 1440
Iluminación mín.	Color: 0,0005 lux @ (F1.0, AGC activado), 0 lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 180°, giro: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de objetivo	Objetivo de focal fija, 2,8 y 4 mm opcionales
Distancia focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 101°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 99°
Montura del objetivo	M12
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de campo	2,8 mm: 1,7 m a ∞ 4 mm: 1,6 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 50 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Tipo H.265	Main Profile
Control de tasa de bits	CBR, VBR
Codificación escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Visualización en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	Servicio local: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+
Imagen	
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable mediante software cliente o navegador web
Conmutación día/noche	Día, Noche, Automático, Programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad rectangulares programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptable
Almacenamiento integrado	-LIU/LS(L)(RB): N/D-LIUF/LS(L)(RB): ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, de hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	Sí. Consumo máx.: 2 W, nivel máx. de presión sonora: 10 cm: 90 dB.
Botón de reinicio	-LIU/LS(L)(RB): N/D-LIUF/LS(L)(RB): SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite alarma por tipos de objetivo especificados (personas y vehículos)), alarma de manipulación de vídeo, excepción
Vinculación	-LIUF/S(L)(RB): activar grabación, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, captura -LIU: notificar al centro de vigilancia, enviar correo, captura
General	
Alimentación	12 VCC ± 25 %, 1,13 A, máx. 13,5 W, enchufe coaxial Ø 5,5 mm, protección de polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3at, clase 4, máx. 14,5 W
Material	Cubierta frontal: metal, cuerpo: plástico, soporte: metal
Dimensiones	144,6 mm × 197 mm × 253 mm (5,69" × 7,76" × 9,96")
Dimensiones del paquete	245 mm × 205 mm × 167 mm (9,65" × 8,07" × 6,57")
Peso	Aprox. 430 g (0,95 lb)
Peso con paquete	Aprox. 1190 g (2,62 lb)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Condiciones de arranque y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán


Función general	Latido, espejo, registro de flash, restablecimiento de contraseña por correo, protección con contraseña, antiparpadeo
Luz intermitente	-LSL: luz blanca-LSRB: luz roja y azul
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) n.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo disponible

DS-2CD1T47G3-LIUF/LSL(2.8mm)

DS-2CD1T47G3-LIUF/LSL(4mm)

▪ Dimensiones

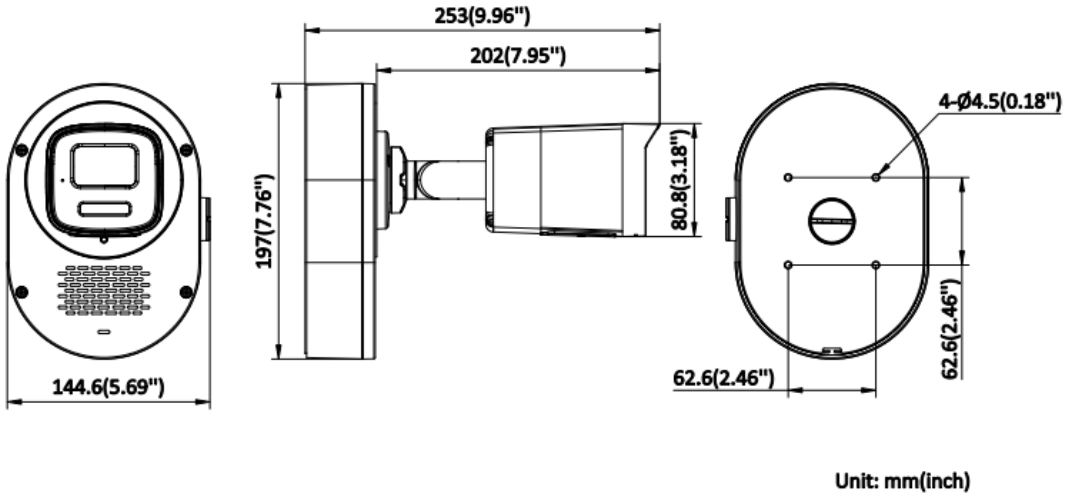


▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS


▪ Métodos de instalación

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS


Ver más lejos, ir más lejos

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.