DS-2CD1T47G3-LIUF/LSRB
Cámara de red tipo bala fija de 4 MP ColorVu 3.0





- SoundMax produce un sonido de alarma más fuerte para disuadir a los intrusos
- HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes a color supernítidas 24/7 con la tecnología ColorVu 3.0
- Detección de movimiento 3.0, más precisa en la detección de personas y vehículos
- -LSL/-LSRB: Luz estroboscópica y alarma de audio para disuadir a los intrusos
- -LSL/-LSRB: Audio bidireccional mediante la cámara y Hik-Connect
- Luz híbrida inteligente: integra luz IR y blanca, 3 modos de iluminación suplementaria
- -F: Almacenamiento integrado con tarjeta SD de hasta 512 GB (opcional)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución máx.	2560 × 1440
Iluminación mín.	Color: 0,0005 lux @ (F1.0, AGC ON), 0 lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100.000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 180°, rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de objetivo	Objetivo de focal fija, 2,8 y 4 mm opcionales
Distancia focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal 101°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 122° 4 mm, FOV horizontal 84°, FOV vertical 46°, FOV diagonal 99°
Montura	M12
Tipo de iris	Fija
Apertura	F1.0
Profundidad de campo	2,8 mm: 1,7 m a ∞ 4 mm: 1,6 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 50 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Longitud de onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Velocidad de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Tipo H.265	Main Profile
Control de velocidad de bits	CBR, VBR
Codif. de video escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Velocidad de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Frecuencia de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI,SDK
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y de resumen para HTTP, autenticación WSSE y de resumen para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Cliente	iVMS-4200,Hik-Connect
Navegador web	Servicio local: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+
Imagen	
Ajustes de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustables mediante el software cliente o el navegador web
Conmutador día/noche	Día, noche, automático, programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad rectangulares programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptable
Almacenamiento integrado	-LIU/LS(L)(RB): N/D-LIUF/LS(L)(RB): Ranura para tarjeta de memoria integrada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí, 1 micrófono integrado
Altavoz integrado	Sí. Consumo máx.: 2 W, nivel máx. de presión sonora: 10 cm: 90 dB.
Tecla de reinicio	-LIU/LS(L)(RB): N/D-LIUF/LS(L)(RB): SÍ
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (admite activación de la alarma por tipos de objetivo concretos (personas y vehículos)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	-LIUF/S(L)(RB): grabar, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar captura -LIU: notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar captura
General	
Alimentación	12 VCC ± 25 %, 1,13 A, máx. 13,5 W, conector de alimentación coaxial Ø 5,5 mm, protección contra polaridad inversa, PoE: IEEE 802.3at, Clase 4, máx. 14,5 W
Material	Cubierta frontal: metal, cuerpo: plástico, soporte: metal
Dimensión	144.6 mm × 197 mm × 253 mm (5.69" × 7.76" × 9.96")
Dimensión del paquete	245 mm × 205 mm × 167 mm (9.65" × 8.07" × 6.57")
Peso	Aprox. 430 g (0,95 lb.)
Peso con paquete	Aprox. 1190 g (2,62 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Condiciones de arranque y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95 % o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán


Función general	Latido, espejo, registro flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, protección con contraseña, antiparpadeo
Luz intermitente	-LSL: Luz blanca-LSRB: Luz roja y azul
Certificaciones	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) n.° 1907/2006
Protección	IP67:IEC 60529-2013

▪ Modelo disponible

DS-2CD1T47G3-LIUF/LSRB(2.8mm)

DS-2CD1T47G3-LIUF/LSRB(4mm)

▪ Dimensión

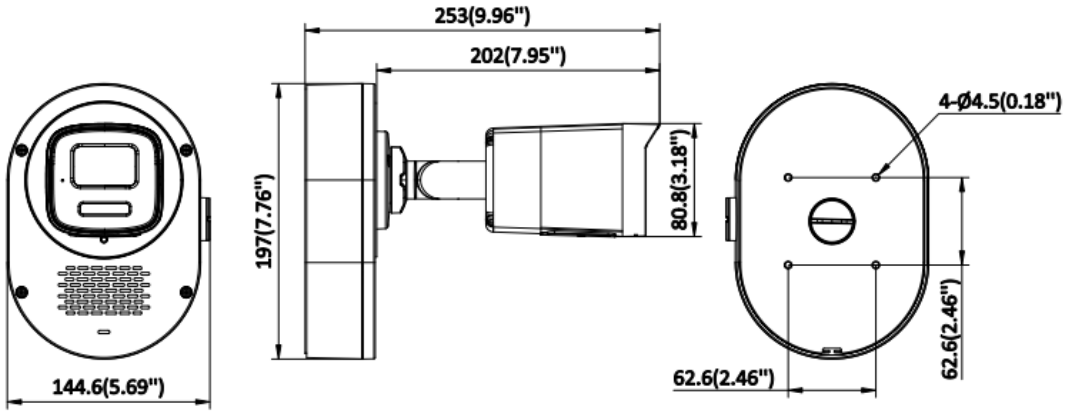


▪ Accesorios

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS


▪ Métodos de instalación

Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS


Ver más allá, ir más lejos

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.

HIKVISION®