FICHA TÉCNICA

MANGUERA LUMINOSA RGB 1 LÍNEA

Para Interior/Exterior

MODELO JUML-5050RGB-01



LED · IP65 Índice de Protección · Voltaje DC45-110V · Hg 0.0 mg Libre de Mercurio · 120° Ángulo de Luz · -50 Vida Útil 50 000 h · No Dimeable · RGB Temperatura de color · Garantía 1 Año * sin cortes · NOM NOM-003-SCFI-2014

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Modelo	Potencia	Dimesiones	Cant. pz Caja Master
JUML-5050RGB-01	**300W Máx.**	50 METROS	4 pz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	DC45-110V
Material	Resina Transparente
Tipo de fuente de luz	LED Tipo SMD
Temperatura de color	Multicolor RGB
Protección IP	IP65
Vida Útil	50 000 hrs
Carrete	50 metros
Ángulo de Luz	120°
Temperatura de trabajo	TA 60° C TC 80° C
Distancia de corte	Cada 100cm

INSTALACIÓN


1. Identifique el pin de conexión.



2. Inserte el pin en la manguera.




3. Conecte al adaptador de corriente



4. Asegúrese de que estén unidos.



DIMENSIONES

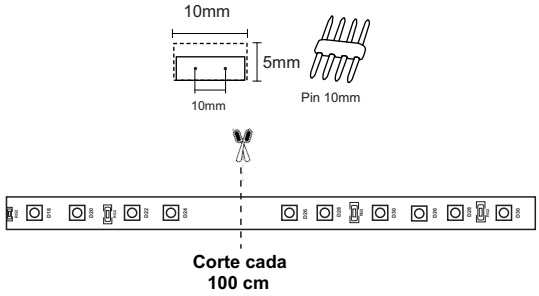



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

- Protegida con resina transparente, altamente flexible.
- Incluye adaptador de alimentación y kit de instalación.
- Resistente al polvo y chorros de agua constantes.
- Puede realizar cortes cada 100cm (Requiere un adaptador de corriente para cada corte)
- Control de múltiples secuencias y colores con el mando.

ACCESORIOS



Modelo **JLPM-08-MM-10** — Control Remoto Manguera Led RGB Pin 10mm

*Se vende por separado encuentralo en www.jwjlight.mx o con tu agente de ventas.



Modelo **JLPM-07-MM-10** — Conector Manguera Led RGB Pin 10mm

*Se vende por separado encuentralo en www.jwjlight.mx o con tu agente de ventas.



Modelo **JLPM-07-MM-10** — Conector Manguera Led RGB Pin 10mm

*Se vende por separado encuentralo en www.jwjlight.mx o con tu agente de ventas.

Calle Dr. Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P06720, Ciudad de México.
www.jwjlight.mx (55) 55667777
JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A DE C.V.