epcom®
Professional Video Surveillance Solutions

ColorVu



B3K-TURBO-HC

3K ColorVu Audio Mini Bullet Camera

- Imágenes de alta calidad con resolución 3K, resolución 2960 x 1665
- Imágenes a color 24/7 con apertura F1.0
- Lentes focales fijos de 2.8 mm y 3.6 mm
- Hasta 20 m de distancia de luz blanca para imágenes nocturnas brillantes
- Calidad de audio superior con audio a través de cable coaxial
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

MICRÓFONO INTEGRADO


LENTE 2.8 MM

IMAGEN A COLOR 24/7

20 METROS DE LUZ BLANCA

EXTERIOR IP66

FABRICADA EN METAL

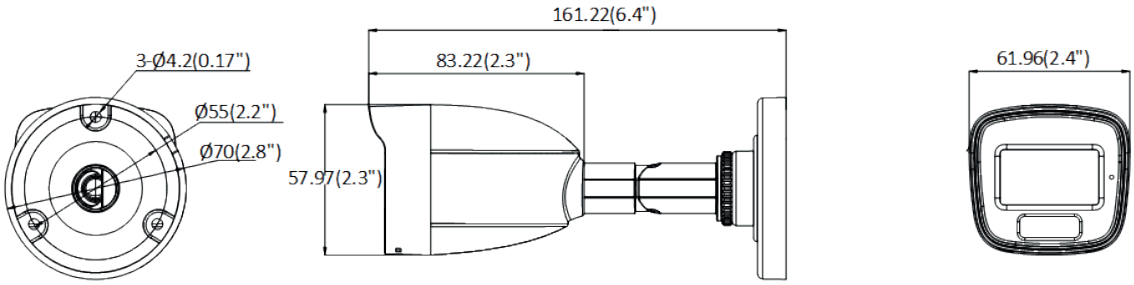

unit: mm (inch)

Especificaciones Técnicas

Cámara		
Sensor de imagen	3K CMOS	
Sistema de señal	PAL/NTSC	
Resolución	2960(H) x 1665(V)	
Frecuencia de fotogramas	TVI	3K @ 20 fps, 4 MP @ 25 fps/30 fps, 1080p @ 25 fps/30 fps
	AHD	4 MP @ 25 fps/30 fps
	CVI	4 MP @ 25 fps/30 fps
	CVBS	PAL/NTSC
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca	
Tiempo de obturación	PAL	1/25 s a 1/50,000 s
	NTSC	1/30 s a 1/50,000 s
Lente	Lente focal fijo de 2.8 mm / 3.6 mm	
Campo de visión (FOV)	2.8 mm, horizontal 113°, vertical 62°, diagonal 137°	
	3.6 mm, horizontal 88°, vertical 50°, diagonal 108°	
Montura del lente	M12	
Alarma de luz	Alarma de luz sólida (luz blanca)	
Día y noche	Imágenes a color 24/7	
WDR	WDR Digital	
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°	
Imagen		
Luz blanca	Auto/Apagado	
Modo de imagen	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT	
AGC	Sí	
Modo Día y Noche	Color	
Balance de blancos	Auto y Manual	
Modo AE	DWDR, BLC, HLC, Global	
Reducción de ruido	2D DNR	
Idioma	Inglés	
Funciones	Brillo, Nitidez, Anti-Banding	
Modo de Luz	Luz Blanca	
Interfaz		
Salida de video	TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable	
General		
Condiciones de operación	-40°C a 60°C, Humedad 90% o menos	
Alimentación	12 VDC ± 25% (Se recomienda un adaptador por cámara)	
Consumo	Máx. 2.9 W	
Protección	IP66	
Material	Metal	
Rango de Luz Blanca	Arriba de 20 m	
Dimensiones	161.2 x 70 x 70 mm	
Peso	Aprox. 265 g	