FICHA TÉCNICA

linkedpro


SOLUCIONES EN FIBRA ÓPTICA

Pértiga Telescópica

Pértiga aislante telescópica de alta resistencia

Aislante | 3 / 6 secciones | 3.8 / 7.8 m



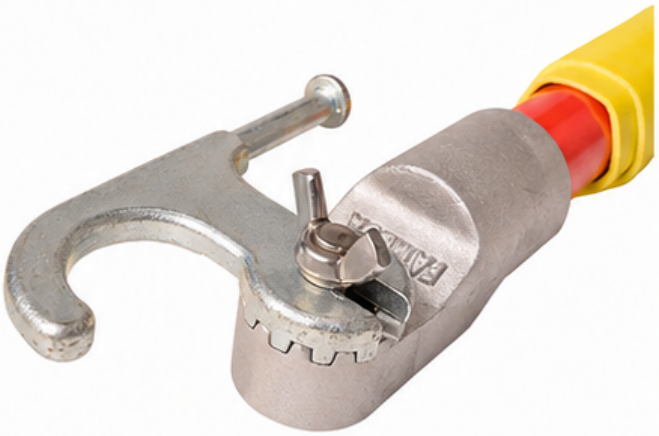

1 Descripción

Pértiga de operación aislante, de alta resistencia y servicio pesado, con construcción de tubo triangular y mecanismo de ajuste telescópico. Diseñada para trabajos en líneas energizadas, permite una extensión rápida y un bloqueo seguro sin necesidad de girar las secciones.

2 Características principales

- **Cabezal de gancho**
  Aleación de acero inoxidable resistente a la corrosión.
- **Estructura triangular**
  Cada sección se extiende y bloquea instantáneamente, sin rotación.
- **Sección superior fluorescente**
  Alta visibilidad nocturna; el núcleo de espuma ayuda a evitar condensación interna.
- **Conector universal**
  Aleación de aluminio de alta resistencia, compatible con una amplia gama de herramientas y accesorios.
- **Empuñadura ergonómica**
  Manejo cómodo, antideslizante y con mayor control.
- **Acabado superficial liso**
  Facilita la limpieza y el encerado durante el mantenimiento rutinario.

3 Especificaciones técnicas

Configuraciones disponibles según la ficha técnica del fabricante:

Longitud extendida (m)	Longitud retraída (m)	N.° de sesciones	Peso (kg)
3.8	1.45	3	1.5
7.8	1.59	6	4.0