DS-2CD1343G3-LIUF
Cámara de red de torreta fija de 4 MP, luz híbrida inteligente 3.0



- HikAI-ISP para una buena reducción de ruido, corrección de color y mejora de la calidad de imagen
- Motion Detection 3.0 detecta personas y vehículos con mayor precisión, reduciendo las falsas alarmas
- Luz híbrida inteligente: integra luz IR y blanca, 3 modos de iluminación suplementaria
- Micrófono integrado para seguridad de audio en tiempo real
- -F: Admite almacenamiento a bordo de hasta 512 GB (ranura para tarjeta SD)
- Resistente al polvo y al agua (IP67)

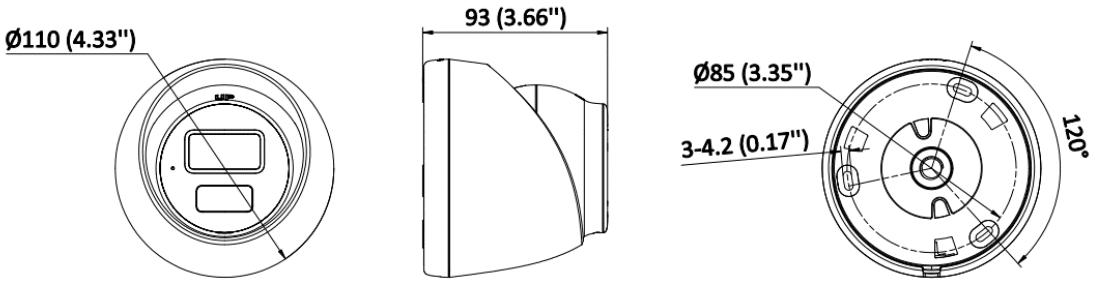
▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/3"
Resolución máx.	2688 × 1520
Iluminación mín.	Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°,inclinación: 0° a 75°,rotación: 0° a 360°
Objetivo	
Tipo de lente	Objetivo de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud focal y FOV	2.8 mm, FOV horizontal 98°, FOV vertical 54°, FOV diagonal 115° 4 mm, FOV horizontal 79°, FOV vertical 42°, FOV diagonal 93°
Montura	M12
Enfoque	N/D
Tipo de iris	Fijo
Apertura	F1.6
Prof. de campo	2.8 mm: 1.4 m a ∞ 4 mm: 1.5 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 78 m, O: 31 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR, luz blanca
Alcance de luz suplementaria	Hasta 30 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
Long. de onda IR	850 nm
Video	
Flujo principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subflujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720 ， 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720 ， 640 × 480, 640 × 360)
Tercer flujo	N/D
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subflujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline,Perfil Main,Perfil High
Tipo H.265	Perfil Main
Control de tasa de bits	CBR,VBR
Codificación escalable (SVC)	Sí
Región de interés (ROI)	1 región fija por cada flujo
Recorte de objetivo	NO
Audio	
Tipo de audio	Sonido mono
Compresión de audio	-U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Tasa de bits de audio	-U:64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/8 a 160 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Frecuencia de muestreo de audio	-U: 8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	-U: Sí
Red	
Protocolos	DHCP,QoS,FTP,SSL/TLS,ICMP,RTSP,UDP,HTTPS,HTTP,DNS,IPv6,IPv4,IGMP,RTCP,RTP,DDNS,TCP/IP,UPnP,NTP,SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ISAPI,EZVIZ,ONVIF,ISUP,SDK
Usuario/host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña compleja, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, autenticación WSSE y digest para Open Network Video Interfaz, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Almacenamiento en red	NO
Cliente	iVMS-4200,Hik-Connect
Navegador web	Vista en vivo con complemento: Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+
Imagen	
Selector de parámetros de imagen	Sí
Ajustes de imagen	Modo de rotación,saturación,brillo,contraste,nitidez,ganancia,balance de blancos,AGC,ajustable mediante cliente de software o navegador web
Cambio día/noche	Día,Noche,Auto,Programado
Rango dinámico amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC,HLC,3D DNR
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptable
Almacenamiento integrado	Ranura integrada para tarjeta de memoria microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Micrófono integrado	Sí,1 micrófono integrado
Altavoz integrado	-LIU(F): N/D
Audio	N/D
Alarma	N/D
Tecla de reinicio	Sí
Evento	
Evento básico	Alarma de manipulación de video, detección de movimiento (alarma por tipos de objetivo específicos (persona, vehículo)), excepción
Evento smart	NO
Vinculación	Subir a FTP/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo, activar grabación, activar captura
Función de aprendizaje profundo	
Protección perimetral	NO
Captura facial	NO
General	
Alimentación	12 VDC ± 25%, 0.54 A, máx. 6.5 W, conector de alimentación coaxial Ø 5.5 mm, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 7.5 W

Material	Cubierta: PLÁSTICO, cuerpo principal: Metal
Dimensión	Ø 110 mm × 93 mm (Ø 4.33" × 3.66")
Dimensión del paquete	134 mm × 134 mm × 108 mm (5.28" × 5.28" × 4.25")
Peso	Aprox. 375 g (0.83 lb.)
Peso con paquete	-LIU(F): Aprox. 515 g (1.14 lb.)
Condiciones de almacenaje	-30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 ℃ a 60 ℃ (-22 ℉ a 140 ℉). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función general	Latido,espejo,restablecer contraseña por correo,protección por contraseña,anti-banding
Luz intermitente	N/D
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Medio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Reglamento (CE) N.° 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Dimensiones



Unit:mm (inch)




▪ Accesorios

▪ Opcionales

DS-1475ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1476ZJ-SUS	DS-1280ZJ-TR13	DS-1275ZJ-SUS

				
DS-1280ZJ-S	DS-1275ZJ-S-SUS	DS-220AZJ-130-WA	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1281ZJ-S
				
DS-220AZJ-145-WA	DS-1271ZJ-110-TRS			
				

▪ **Métodos de instalación**

Montaje en poste vertical DS-1475ZJ-SUS+DS-2270AZJ-130-WA	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110-TRS+DS-1253ZJ-M	Montaje en poste vertical DS-1275ZJ-S-SUS+DS-220AZJ-145-WA	Montaje en esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1272ZJ-110-TRS+DS-1253ZJ-M	Montaje en esquina DS-1476ZJ-SUS+DS-2270AZJ-130-WA
				
Caja de conexiones DS-1280ZJ-TR13	Caja de conexiones DS-1280ZJ-S	Montaje en pared DS-220AZJ-130-WA	Montaje en pared DS-1272ZJ-110-TRS	Montaje en pared DS-220AZJ-145-WA
				

Montaje en techo inclinado DS-1281ZJ-S	Montaje colgante DS-1271ZJ-110-TRS
	

Ver más allá, ir más lejos

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Salvo acuerdo en contrario, Hikvision no ofrece garantías, expresas o implícitas.
Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.