
CABLE DE BOCINA

# Cable de Bocina Bipolar

## PSC-1202-100M

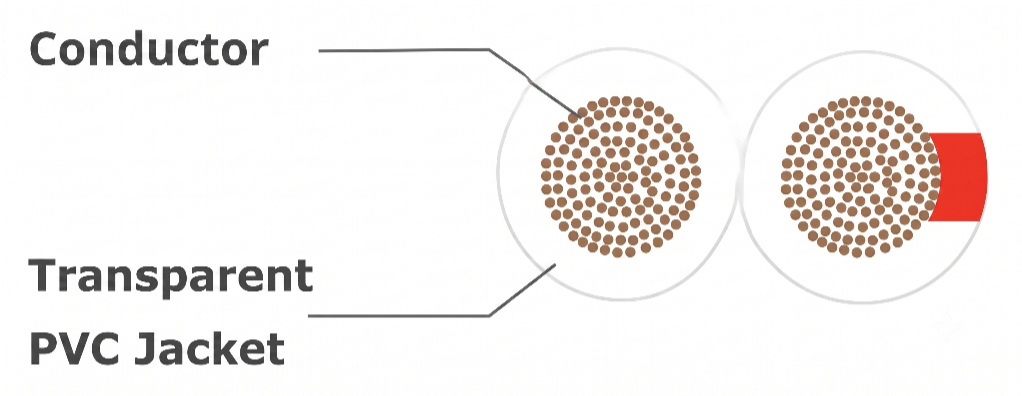


*2C×12AWG – Sección transversal: conductor CCA y cubierta PVC transparente*

## Especificaciones Técnicas

| CONDUCTOR | |
|---|---|
| Material del conductor | CCA (Aluminio revestido de cobre) |
| Construcción del conductor | 7×10 / 0.20 ±0.01 mm |

| AISLAMIENTO | |
|---|---|
| Material de aislamiento | PVC |
| Diámetro de aislamiento | 4.25 × 8.5 ±0.1 mm |
| Espesor promedio | 1.0 mm |
| Espesor mínimo | 0.85 mm |
| Color | Negro, Rojo o Transparente |

| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y FÍSICAS | |
|---|---|
| Resistencia DC del conductor a 20°C | ≤13.0 Ω/km |
| Rango de temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Voltaje nominal | 80 V (no apto para uso eléctrico de potencia) |