
CABLE DE BOCINA

Cable de Bocina Bipolar

PSC-1202-50M

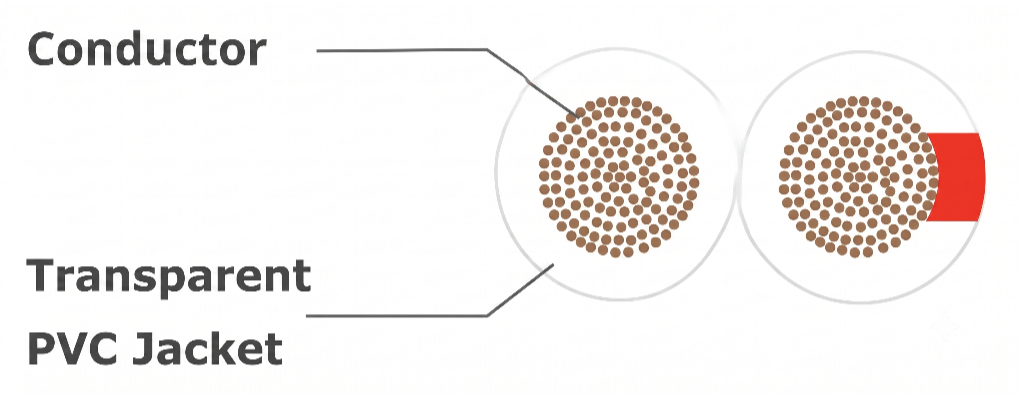

2C×12AWG – Sección transversal: conductor CCA y cubierta PVC transparente

Especificaciones Técnicas

CONDUCTOR	
Material del conductor	CCA (Aluminio revestido de cobre)
Construcción del conductor	7×10 / 0.20 ±0.01 mm

AISLAMIENTO	
Material de aislamiento	PVC
Diámetro de aislamiento	4.25 × 8.5 ±0.1 mm
Espesor promedio	1.0 mm
Espesor mínimo	0.85 mm
Color	Negro, Rojo o Transparente

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y FÍSICAS	
Resistencia DC del conductor a 20°C	≤13.0 Ω/km
Rango de temperatura de operación	0°C a 70°C
Voltaje nominal	80 V (no apto para uso eléctrico de potencia)