FC-69

Embebedor/Desembebedor de Audio HDMI 4K60 4:2:0

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0)



El FC−69 es un embebedor y de−embebedor de audio de altas prestaciones HDMI 4K@60Hz (4:2:0), 4Kx2K. La unidad puede embeber audio analógico a la salida HDMI o desembeber audio de la entrada HDMI o o el ARC desde la salida HDMI a la salida digital S/PDIF y la analógica de audio estéreo no balanceado simultáneamente


FEATURES

- Max. Resolución - 4K@60Hz (4:2:0), 4Kx2K
- Máx. Transferencia de Datos - 8.91Gbps (2.97Gbps por canal de datos)
- Compatible HDTV
- Cumple HDCP
- Compatibilidad HDMI - ARC y 7.1PCM, profundidad de color
- Audio Embebido - Incluso si no hay una fuente HDMI
- Audio Desembebido - A analógico de-embebido y S/PDIF, selección desde la entrada o ARC
- Tecnología Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruye la señal digital para recorrer grandes distancias
- Modo Espera - 5V sobre la salida, siguiendo a la entrada, permite que el dispositivo de imagen se apague cuando no está recibiendo señal de vídeo
- Opciones de Control Preconfiguradas - DIP-switches para control de bloqueo/modificación de EDID, HDCP, embebido/desembebido y funcionalidad del modo reposo

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADA:	1 HDMI sobre un conector HDMI, 1 audio estéreo analógica sobre un mini jack 3.5mm
SALIDAS:	1 HDMI sobre un conector HDMI, 1 audio digital S/PDIF sobre un conector RCA, 1 audio estéreo analógico sobre un mini jack 3.5mm
MÁX. TASA DE DATOS:	8.91Gbps (2.97Gbps por canal gráfico), 1080p @60Hz, 36 bit Profundidad de Color, soporta 4K@60 UHD (4:2:0), 4Kx2K
AUDIO THD + R:	–75dB
COMPATIBLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	Soporta HDMI, HDCP
CONTROLES:	8 vía DIP-Switch
LED INDICADORES:	ENCENDIDO, ENTRADA, SALIDA, HDCP
ALIMENTACIÓN:	5V CC, 500mA
TEMPERATURA EN OPERACIÓN:	0° a +40°C (32° a 104°F)
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	−40° a +70°C (−40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
VENTILACIÓN:	Convencional
TIPO DE CARCASA:	Aluminio
MONTAJE EN RACK:	Con adaptador opcional
MONTAJE EN MOBILIARIO:	Con pies de goma incluidos
VIBRACIÓN:	ISTA 1A en cartón (International Safe Transit Association)
NORMATIVAS APROBADAS:	CE
NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL APROBADA:	RoHs y WEEEE
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación
GARANTÍA	7 años en piezas y mano de obra
Product Dimensions	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
Product Weight	0.2kg (0.4lbs) approx
Shipping Dimensions	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
Shipping Weight	0.5kg (1.0lbs) approx

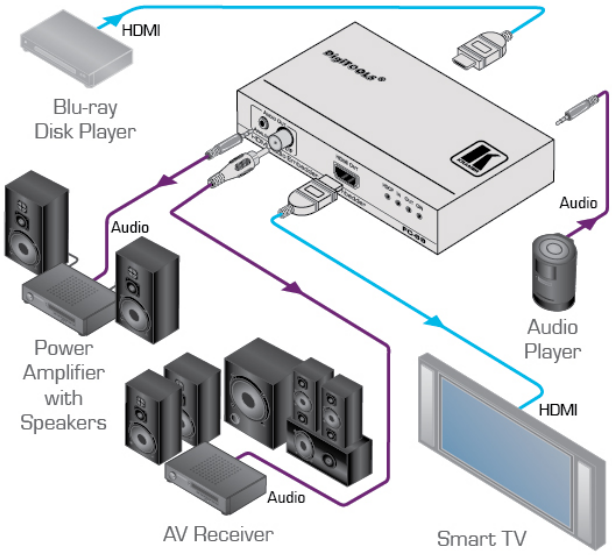


HDMI
Blu-ray
Disk Player
Audio
Audio
Audio
Player
Power
Amplifier
with
Speakers
HDMI
Audio
AV Receiver
Smart TV