FICHA TECNICA

20YDLED015MV30N


KAMUY



CARACTERÍSTICA	
Modelo (s)	20YDLED015MV30N
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS	
Tensión nominal [V~]	100 - 277 V
Consumo de potencia [W]	20 W
Consumo de corriente [A]	0.2 A - 0.07 A
Factor de potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	1440 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 40° C

BENEFICIOS	
Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

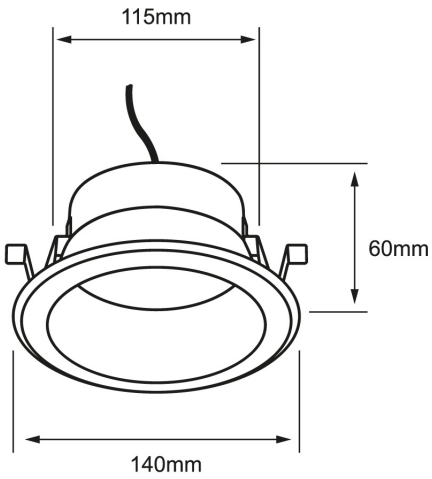

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx