# FICHA TECNICA

## 20YDLED015MV40N


**KAMUY**



| CARACTERÍSTICA | |
|---|---|
| Modelo (s) | 20YDLED015MV40N |
| Aplicación | Empotrado Techo |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Terminado | Negro |
| Índice de protección [IP] | 20 |

| PARÁMETROS ELÉCTRICOS | |
|---|---|
| Tensión nominal [V~] | 100 - 277 V |
| Consumo de potencia [W] | 20 W |
| Consumo de corriente [A] | 0.2 A - 0.07 A |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.5 |
| Flujo luminoso [lm] | 1600 lm |
| Temperatura de color [K] | 4 000 K |
| Color de luz | Blanco Neutro |
| IRC | 80 |
| Temperatura de operación | -20 / 40° C |

| BENEFICIOS | |
|---|---|
| Horas de vida [h] | 25000 h |
| Atenuable | NO |
| Garantía | 5 años |

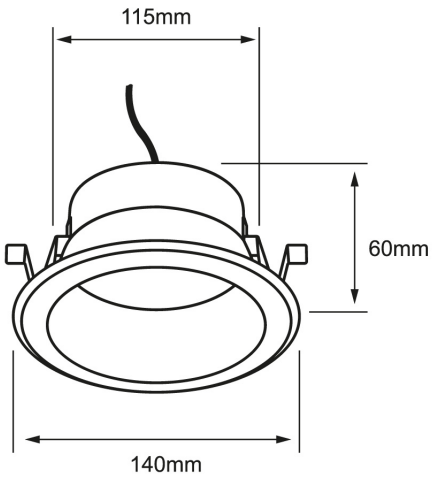


**Observaciones**

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

5 AÑOS GARANTÍA LED tecnolite LA LUZ ES TUYA

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM