KDS-MP2

Reproductor Multimedia Cartelería Digital HD

| HDMI | Ethernet - RJ-45



EL KDS−MP2 es un reproductor multimedia de señalización digital de alta calidad basado en LAN. La unidad recibe contenidos desde el software Media Manager instalado sobre el PC, ya sea vía LAN o a través de una tarjeta de memoria externa USB, cargándola en su memoria interna y entonces la muestra con calidad de imagen hasta 1080p HD vía la salida HDMI


FEATURES

- Soporta Completo HD 1080p - Resoluciones hasta WUXGA y 1080p
- Vídeo y Audio HDMI en Alta Calidad
- Formato Códec Soportado - MPEG−1, MPEG−2, MPEG L2, MP3, H.264/MPEG−4, y VC−1
- Opciones de Memoria - 8GB interno
- Cliente NTP - Para sincronización de tiempo
- Control Integrado SMIL - Dispositivo maestro CMS en ambientes LAN
- Soporta Instrucción SMIL 3.0 (Sub-Grupos)
- Gestión de Dispositivo GMS - En ambientes LAN utilizando el control integrado SMIL
- Panel Lateral Perforado - Para eficiente disipación de calor
- Soporte Estándar de Montaje VESA - Para instalación en pared, dentro de un mueble o atornillado en los agujeros estándar VESA en el panel trasero de un monitor
- Software Maestro Multimedia - Para un manejo fácil, potente y versátil de contenido de cartelería digital vía PC
- Soporta Manejo Multimedia de Múltiples Idiomas - Plantillas para presentaciones de pantalla, pegatinas con logotipo y aparatos prefabricados
- Compacto DigiTOOLS® - Incluye soporte de montaje

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONECTORES En/Sal:	1 HDMI, 2 USB 2.0, 1 Ethernet sobre un conector RJ−45, 1 audio estéreo desbalanceado sobre un mini jack de 3.5mm, espacio tarjeta micro SD
FORMATOS DE VÍDEO SOPORTADOS:	Estándares de Imagen Multimedia POPAI S6 (MPEG−1 SIF, 3Mbps CBR) S7 (MPEG−1 480p, 10Mbps CBR) S8 (MPEG−1 720p, 15Mbps CBR) S9 (MPEG−2 480p, 6Mbps CBR) S10 (MPEG−2 720p, 12Mbps CBR) S11 (MPEG−4 AVC, 480p, 6Mbps CBR) S12 (MPEG−4 AVC, 720p, 10Mbps CBR) E4 (VC−1/WMV9, MP@ML, 720p) E7 (MPEG−4 ASP, 480p, 10Mbps CBR) E8 (MPEG−4 AVC, 1080p, 10Mbps CBR)
FORMATOS DE IMAGEN SOPORTADOS:	Estándares de Imagen Multimedia POPAI S1 (JPEG 480p baseline) S2 (JPEG 720p baseline) S3 (JPEG 1080p baseline) E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p) E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p) E3 (PNG 24bpp+alpha, 1080p)
CÓDEC DE AUDIO SOPORTADOS:	Estándares de Imagen Multimedia POPAI S4 (MPEG L2 audio) S5 (MP3 audio, 320Kbps)
CONTENIDO DINÁMICO:	W3C HTML5 (HTML, CSS, JavaScript) Instrucciones W3C SMIL 3.0 (sub−grupo)
INDICADORES;	Alimentación (verde), Estado (naranja)
ALMACENAMIENTO LOCAL:	8 GB memoria flash en placa (hasta 6hde típico vídeo 720p @3Mbps) Ranura de expansión para tarjetas Micro SD
ALIMENTACIÓN REQUERIDA:	12V 1.5A CC
CONSUMO DE ENERGÍA:	6W
TEMPERATURA EN OPERACIÓN:	0° a 45°C (32° a 113°F)
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	−40° a +70°C (−40° a 158°F)
HUMEDAD:	10 – 85% @40°C, 32° a 104°F sin condensación
SEGURIDAD:	Fuentes de alimentación certificadas UL/FCC/CE/CCC/C−Tick/VCCI
CERTIFICACIONES:	CE/FCC/VCCI/TELEC/CCC/IC
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Adaptador CA, cable HDMI, 4 Velcro (2 juegos)
GARANTÍA:	Limitada a un año en partes y mano de obra
Product Dimensions	13.90cm x 12.90cm x 3.10cm (5.47" x 5.08" x 1.22") W, D, H
Product Weight	0.4kg (0.8lbs) approx
Shipping Dimensions	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
Shipping Weight	0.9kg (2.1lbs) approx

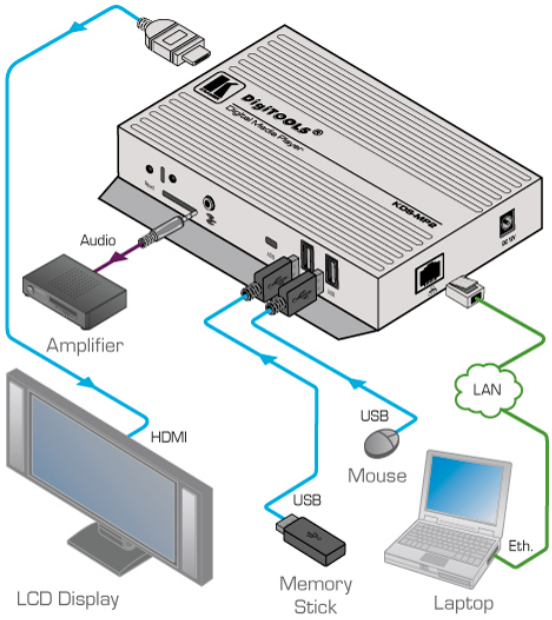


Audio
Amplifier
HDMI
LCD Display
USB
Mouse
USB
Memory
Stick
LAN
Eth.
Laptop