


FICHA TÉCNICA
REFLECTOR LED INDUSTRIAL


JLRE-P500

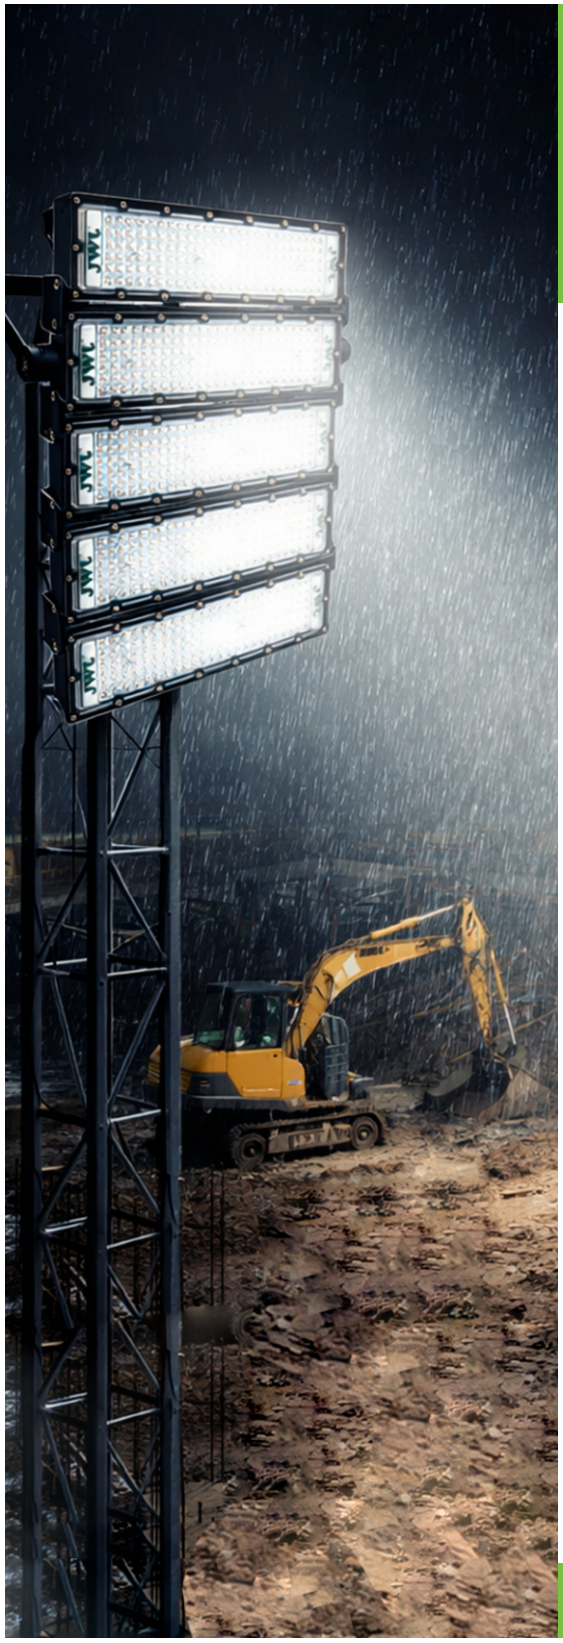

LED | NO + Dimeable | VOLTAJE 85-240V~ 50/60Hz | 140° Ángulo de luz | **IP66** Índice de protección

ESPECIFICACIONES

Modelo	JLRE-P500
Potencia	500W
Flujo Luminoso	75000 lm
Corriente Electrica	3950mA
Dimensiones	Ancho 85mm / Largo 395mm / Alto575mm
Tensión/ Frecuencia	85-240V~ 50/60Hz
Material	Aluminio hermético y PC
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Uso en exterior
Temperatura de color	Luz Fría 6500 K
Tiempo de vida	50 000 h
Consumo de energía	0.5 kWh

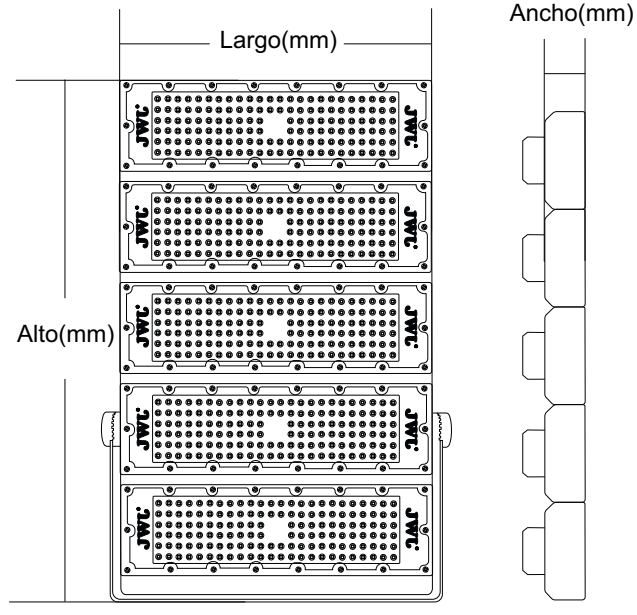

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Cuerpo de aluminio hermético con alta resistencia a la intemperie para todo tipo de clima.
La base del reflector es ajustable según sus necesidades hasta en 60°.
Terminado de acrílico en lupa brinda un mayor ángulo y distribución de la luz en comparación con otros modelos.
Diseñado para funcionar varias horas continuas sin riesgo de sobrecalentamiento.
Ideal para centros deportivos, áreas de carga y descarga, almacenes, estacionamientos, corredores, áreas públicas al aire libre.

IDEAL PARA

Uso en exteriores

3 AÑOS GARANTÍA JWL

NOM
NOM-003-SCFI-2014

Calle Dr. Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P06720, Ciudad de México.
www.jwjlight.mx