


FICHA TÉCNICA
DOWNLIGHT LED


JLPC



No Dimeable | LED | 140° Ángulo de luz | IP20 Índice de protección | 2700K Luz Cálida 6500K Luz Fría

ESPECIFICACIONES POR MODELO				
Modelo	**Potencia**	**Flujo luminoso**	**Corriente Eléctrica**	**Dimensiones A(mm) / B(mm) / C(mm)**
JLPC-3	3W	230 lm	23 mA	85mm / 10mm / 75mm
JLPC-6	6W	450 lm	45 mA	120mm / 10mm / 110mm
JLPC-9	9W	700 lm	70 mA	150mm / 10mm / 135mm
JLPC-12	12W	950 lm	95 mA	170mm / 10mm / 155mm
JLPC-15	15W	1 200 lm	115 mA	190mm / 10mm / 175mm
JLPC-18	18W	1 400 lm	140 mA	220mm / 10mm / 205mm
JLPC-24	24W	2 160 lm	189 mA	300mm / 10mm / 273mm





ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión/ Frecuencia	127V~60Hz
Material	Aluminio, Plástico y Acrílico
Acabado	Blanco Mate
Tipo de fuente de luz	LED
Aplicación	Interior
Tiempo de vida	50 000 h

IDEAL PARA

RESIDENCIALES | HOTELES | TIENDAS

3 AÑOS GARANTÍA JWL


NOM
NOM-003-SCFI-2014

Calle Dr. Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P06720, Ciudad de México.
www.jwjlight.mx




FICHA TÉCNICA
DOWNLIGHT LED

JLPR

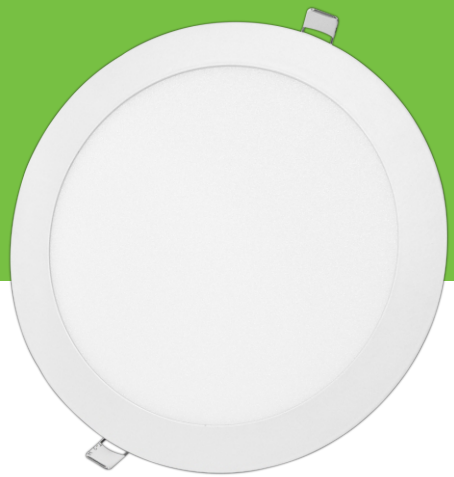

No Dimeable | LED | 140° Ángulo de luz | IP20 Índice de protección | 2700K Luz Cálida 6500K Luz Fría

ESPECIFICACIONES POR MODELO				
Modelo	**Potencia**	**Flujo luminoso**	**Corriente Eléctrica**	**Dimensiones A(mm) / B(mm) / C(mm)**
JLPR-3	3W	230 lm	23 mA	Ø85mm / 10mm / 75mm
JLPR-6	6W	450 lm	45 mA	Ø120mm / 10mm / 110mm
JLPR-9	9W	700 lm	70 mA	Ø150mm / 10mm / 135mm
JLPR-12	12W	950 lm	95 mA	Ø170mm / 10mm / 155mm
JLPR-15	15W	1 200 lm	115 mA	Ø190mm / 10mm / 175mm
JLPR-18	18W	1 400 lm	140 mA	Ø220mm / 10mm / 205mm
JLPR-24	24W	2 160 lm	189 mA	Ø300mm / 10mm / 273mm

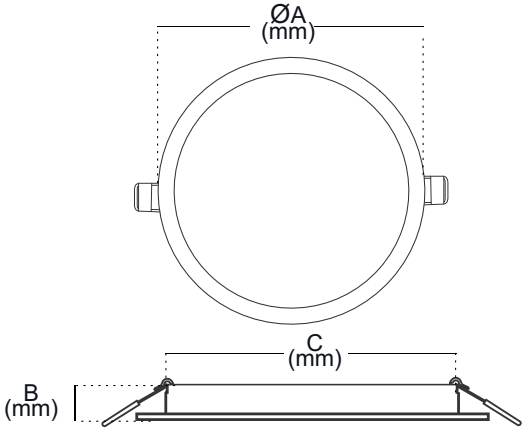

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Tensión/ Frecuencia 127V~60Hz
Material Aluminio, Plástico y Acrílico
Acabado Blanco Mate
Tipo de fuente de luz LED
Aplicación Interior
Tiempo de vida 50 000 h

IDEAL PARA

RESIDENCIALES | HOTELES | TIENDAS

3 AÑOS GARANTÍA JWL

NOM
NOM-003-SCFI-2014

Calle Dr. Lavista No.127, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P06720, Ciudad de México.
www.jwjlight.mx