INTERIOR

JLTL TIRA LED PARA PERFIL

Ficha Técnica

24 VDC — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE ADHERIBLE

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

140° — ÁNGULO DE LUZ



JLTL-2835-05120

25 W — cada 5cm CORTE



JLTL-2835-08120

55 W — cada 5cm CORTE



JLTL-2835-10240

100 W — cada 2.5cm CORTE




JLTL-COB320


60 W — cada 5cm CORTE




JLTL-2835-05120




JLTL-2835-08120



JLTL-2835-10240



JLTL-COB320



TEMPERATURA DE COLOR

6500 K° | 4000 K° | 2700 K°

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
25	5000	5
55	5000	8
100	5000	10
60	5000	8

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



Fuente de alimentación
Disponible en
60W / 100W / 200W / 300W




Perfil led de aluminio
Disponible en
10 modelos diferentes

1 AÑO DE GARANTÍA
*SIN CORTES

INTERIOR

JPY FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Ficha Técnica

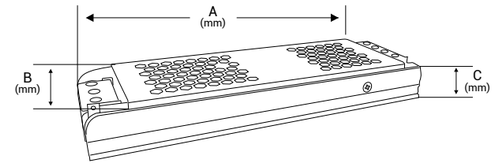

1 AÑO DE GARANTÍA

ACCESORIOS
**No incluidos se vende por separado*



Tira led para perfil
Disponible en
25W / 55W / 60W / 100W

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
60	115	49	23
100	138	49	23
200	179	49	23
300	210	63	27

JPY-12

60 W — 550mA — 280mA



JPY-13

100 W — 900mA — 460mA



JPY-14

200 W — 1,81 A — 910mA



JPY-15

300 W — 2,72 A — 1,37 A





110V~50/60Hz
220V~50/60Hz — TENSIÓN DE ENTRADA

NO INCLUIDO TIRA LED

DC-24V — VOLTAJE DE SALIDA CORRIENTE

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN