INTERIOR

JLPC / JLPR

DOWNLIGHT LED SLIM


Ficha Técnica

127V~ 60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE EMPOTRAR

6500 K° | 2700 K° — TEMPERATURA DE COLOR

3 AÑOS DE GARANTÍA

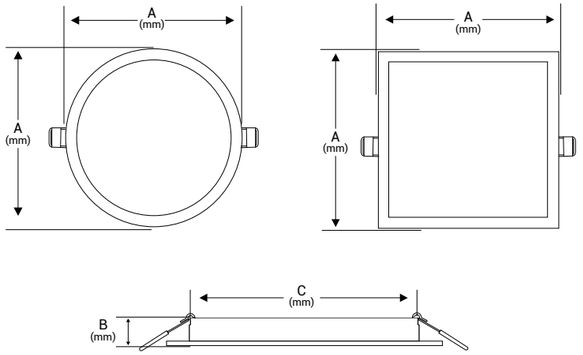


JLPC-3 / JLPR-3

3 W — **230** lm




JLPC-6 / JLPR-6

6 W — **450** lm



JLPC-9 / JLPR-9

9 W — **700** lm




JLPC-12 / JLPR-12

12 W — **950** lm



JLPC-15 / JLPR-15

15 W — **1200** lm



JLPC-18 / JLPR-18

18 W — **1400** lm



JLPC-24 / JLPR-24

24 W — **2160** lm




Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
3	85	10	75
6	120	10	110
9	150	10	135
12	170	10	155
15	190	10	175
18	220	10	205
24	300	10	273

INTERIOR

JLPR-A / JLPC-A

DOWNLIGHT AJUSTABLE

Ficha Técnica

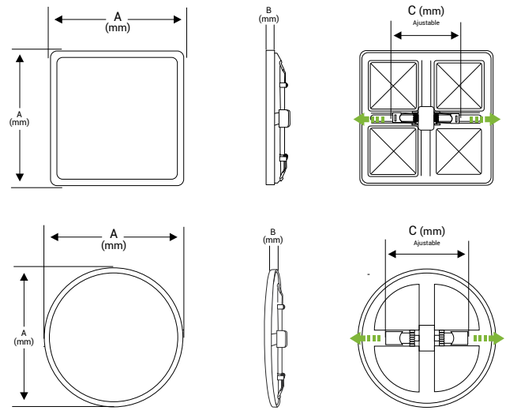

TEMPERATURA DE COLOR

6500 K° | 2700 K°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
6	100	25	Ajustable 40-65
9	115	25	Ajustable 40-80
15	170	25	Ajustable 40-125
20	230	25	Ajustable 40-180

JLPC-6A / JLPR-6A

6 W — **540** lm



JLPC-9A / JLPR-9A

9 W — **810** lm



JLPC-15A / JLPR-15A

15 W — **1350** lm



JLPC-20A / JLPR-20A

20 W — **1800** lm





127V~ 60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE EMPOTRAR

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

120° — ÁNGULO DE LUZ