JLB DOWNLIGHT DIRIGIBLE

Ficha Técnica



110-240V~ 50/60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE EMPOTRAR

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

36° — ÁNGULO DE LUZ

JLB-6

6 W

450 lm



JLB-9

9 W

660 lm



JLB-12

12 W

870 lm





JLB-18

18 W

1290 lm







6500 K° — TEMPERATURA DE COLOR


3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones			
(W)	A(mm)	B(mm)	C(mm)
6	Ø90	40	Ø50
9	Ø110	40	Ø65
12	Ø140	40	Ø80
18	Ø160	40	Ø80

JLSR / JLSR-N

PANEL LED SOBREPONER

Ficha Técnica

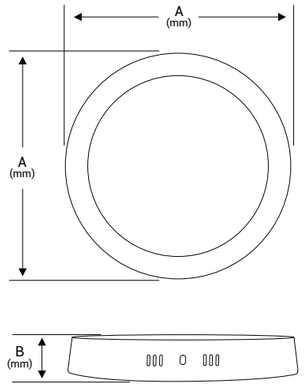

TEMPERATURA DE COLOR

6500 K° 2700 K°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Dimensiones		
(W)	A(mm)	B(mm)
6	120	35
12	170	35
18	220	35
24	300	35

JLSR-6 / JLSR-6N

6 W

450 lm

JLSR-12 / JLSR-12N

12 W

950 lm

JLSR-18 / JLSR-18N

18 W

1400 lm

JLSR-24 / JLSR-24N

24 W

1800 lm



127V~ 60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE SOBREPONER

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

140° — ÁNGULO DE LUZ