INTERIOR

# JLPC / JLPR

## DOWNLIGHT LED SLIM


*Ficha Técnica*

127V~ 60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE EMPOTRAR

6500 K° | 2700 K° — TEMPERATURA DE COLOR

**3** AÑOS DE GARANTÍA

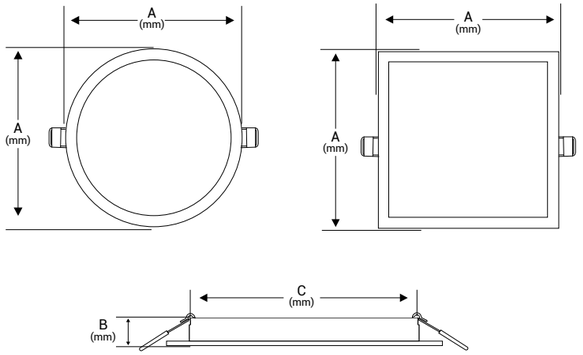



### JLPC-3 / JLPR-3

**3** W — **230** lm




### JLPC-6 / JLPR-6

**6** W — **450** lm



### JLPC-9 / JLPR-9

**9** W — **700** lm




### JLPC-12 / JLPR-12

**12** W — **950** lm



### JLPC-15 / JLPR-15

**15** W — **1200** lm



### JLPC-18 / JLPR-18

**18** W — **1400** lm



### JLPC-24 / JLPR-24

**24** W — **2160** lm



| Dimensiones | | | |
|---|---|---|---|
| (W) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| 3 | 85 | 10 | 75 |
| 6 | 120 | 10 | 110 |
| 9 | 150 | 10 | 135 |
| 12 | 170 | 10 | 155 |
| 15 | 190 | 10 | 175 |
| 18 | 220 | 10 | 205 |
| 24 | 300 | 10 | 273 |




INTERIOR

# JLPR-A / JLPC-A

## DOWNLIGHT AJUSTABLE

*Ficha Técnica*

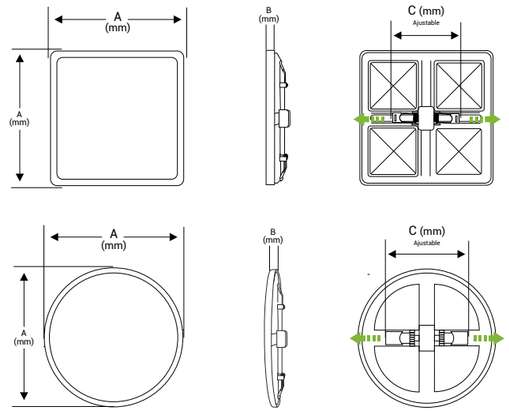


TEMPERATURA DE COLOR

6500 K° | 2700 K°

**3** AÑOS DE GARANTÍA

| Dimensiones | | | |
|---|---|---|---|
| (W) | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
| 6 | 100 | 25 | Ajustable 40-65 |
| 9 | 115 | 25 | Ajustable 40-80 |
| 15 | 170 | 25 | Ajustable 40-125 |
| 20 | 230 | 25 | Ajustable 40-180 |

### JLPC-6A / JLPR-6A

**6** W — **540** lm



### JLPC-9A / JLPR-9A

**9** W — **810** lm



### JLPC-15A / JLPR-15A

**15** W — **1350** lm



### JLPC-20A / JLPR-20A

**20** W — **1800** lm






127V~ 60Hz — TENSIÓN ELÉCTRICA

MONTAJE EMPOTRAR

IP20 — ÍNDICE DE PROTECCIÓN

120° — ÁNGULO DE LUZ