DeepL

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño.
Más información disponible en www.DeepL.com/pro.

Terminal móvil inteligente

SUNMI L3

Nuevo

Eficacia desatada de principio a fin



FoH: notable aumento de la eficiencia operativa.

Lectores NFC de doble cara para lectura desde ambos lados.

El módulo RFID integrado elimina la necesidad de un asa externa, lo que permite realizar un inventario eficiente. Su acabado metálico se integra a la perfección en los espacios modernos de las tiendas.

La pantalla HD+ de 6,75" ofrece una visualización completa de la información.

Agilice las operaciones con nuestra solución integrada de terminal en la nube, que aumenta la eficiencia de la implantación y la gestión.

Configuración preconfigurada para un despliegue rápido que acelera la expansión del negocio. Gestione de forma eficiente numerosos dispositivos y garantice una configuración uniforme.

BoH: Mejora significativa de la eficiencia de gestión.

Equipado con una CPU octa-core y protocolo de almacenamiento UFS, gestiona sin esfuerzo la multitarea.

El escáner de códigos de barras profesional reconoce rápidamente códigos de barras 1D, 2D y múltiples.

Clasificación IP68, prueba de caída de 1,5 m y certificación antideflagrante, ideal para entornos difíciles.

SUNMI Hyper Wi-Fi garantiza un funcionamiento estable incluso en condiciones de red complejas.

Diseño metálico

Se adapta perfectamente al ambiente de espacios comerciales.



Pantalla HD+ de 6,75

Para una visualización completa de la información.



Octa-Core

CPU

2,2 GHz

Velocidad de reloj máxima

420,000+

Puntuación Antutu Benchmark

*Cuatro veces mejor que la segunda generación

Lectores NFC de doble cara

Reconocimiento sensible desde ambos lados

Compatible con pagos SoftPOS*.

Módulo RFID integrado

Se acabaron las voluminosas asas externas



Durabilidad de grado

-Clasificación IP68

Prueba de caída de -1,5 m

SUNMI Hyper Wi-Fi

Más de 10 veces

de otras redes Wi-Fi


*Cumple con la certificación EMVCo PCD L1 Nivel 3.

*Datos de SUNMI Lab.

Aplicaciones SUNMI L3



Minoristas

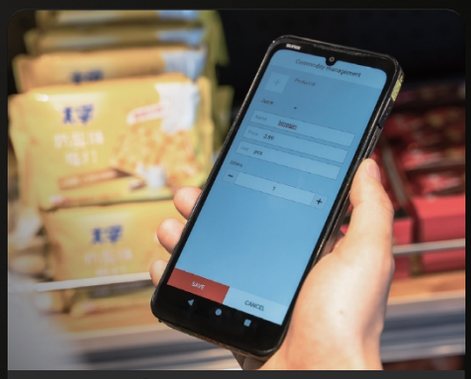

Supermercados



Cadena de suministro

Conoce los accesorios que aumentan tu eficiencia

Protector de pantalla de cristal templado



Funda protectora



Correa de mano



Correa de muñeca



Cordón



Correa de hombro



Base de carga simple



Base de carga de 4 ranuras



Cargador de batería de 4 ranuras



Mango con gatillo



SUNMI L3 Especificaciones técnicas

CPU

Octa-core, hasta 2.2GHz

SO

SUNMI OS 4.0

(Basado en Android 14)

Memoria

4GB RAM + 64GB ROM

6GB RAM+ 128GB ROM

Ranura para tarjeta Micro SD extendida hasta 256GB

Pantallas

6,75" HD+, 720*1600 píxeles IPS Pantalla táctil capacitiva Multi-Touch

GMS

Soportado

Botones

1*Botón de encendido 1*Botón personalizado
1*Botón de volumen
2*Botón de escaneo

Ranuras para tarjetas

1*Nano SIM+ 1*Micro SD / 2*Nano SIM
1*Nano SIM+ 1*eSIM+ 1*Micro SD (Opcional)
1*PSAM (Opcional)

eSIM

Soportada (Opcional)

Interfaz

1*Tipo-C
6*Pogo PIN en la parte inferior para conectar accesorios 8*Pogo PIN en la parte posterior para conectar accesorios (Opcional)

Móvil

4G/3G/2G

Wi-Fi

5GHz/2,4GHz

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Hiper Wi-Fi

Soportado (Opcional)

Bluetooth

nto

Bluetooth 5.2, Soporta BLE

Posicionamie

GPS/Glonass/Beidou/Galileo

Cámaras

Cámara frontal FF de 5MP

+ Cámara trasera de 13MP AF

Escáner

Motor de escaneado profesional (opcional))

NFC

Toque en la pantalla & Toque en la parte posterior (sólo versión sin RFID) Soporta SOFTPOS, Certificado EMVCo PCD L1
Soporta ISO/IEC 14443 TypeA/B, Mifare, Felica, ISO 15693

Compatible con etiqueta NFC

RFID UHF

902MHz~928MHz/865MHz~868MHz Frecuencia
Potencia de salida 5~33dB
Alcance máximo de lectura 4 m

Velocidad de lectura más rápida 300 etiquetas/s

*Datos de SUNMI Lab

Huella dactilar

Soportado

Audio

1*Altavoz
2*Micrófono

Indicador LED

Compatible con

Batería

Batería de polímero de litio extraíble 4.4V/5000mAh

Soporta hot swap (opcional)

Sensores

Sensor de gravedad
Sensor de luz
Sensor de proximidad
Geomagnetismo

Adaptador

Entrada: 100V-240V AC

Salida 9V2A/5V2A CC

Dimensiones (largo*ancho*alto)

175*79*15 mm

Peso neto

282g

Protección

IP68

Prueba de caída de 1,5 m (suelo de hormigón)

Entorno

Temperatura de funcionamiento -20°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C Humedad de funcionamiento:

5% a 95% sin condensación

Accesorios

Protector de pantalla de cristal templado
Funda protectora
Correa de mano
Correa de muñeca
Cordón para el hombro Estampilla para el hombro

Base de carga única Base de carga de 4 ranuras Cargador de batería de 4 ranuras
Mango de disparo

*Esta descripción del producto se basa en la información actual disponible en el momento del lanzamiento. Debido a actualizaciones del producto u otras razones, el contenido puede cambiar. La empresa se reserva el derecho de modificar el producto y el contenido sin previo aviso.