
CHAROFIL®
canalización inteligente

FICHA TÉCNICA
CHAROLA TIPO MALLA

MODELO
Peralte/Ancho
150mm/300mm

VISTA 3D

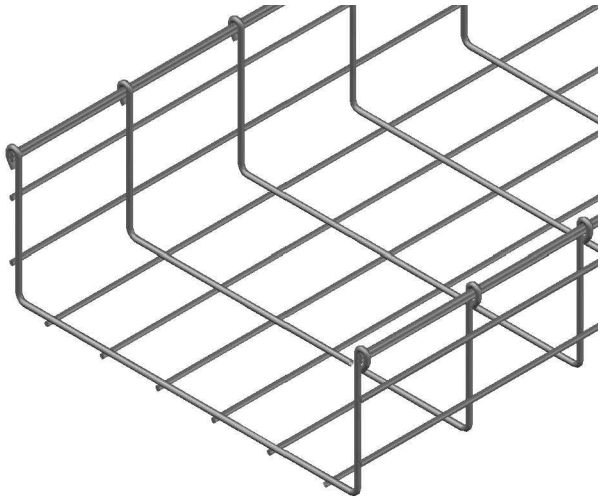

NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :
- NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES (RECUBRIMIENTOS):
- NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELECTRICAS:
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537

CARACTERISTICAS

TIPOS DE ACABADO

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersion en Caliente GAC (Exteriores) 60 a 80 Micrometros
- Acero Inoxidable INOX (Ambiente Ácido Alcalino) 304L-316L

CÓDIGO

- CH-150-300 EZ
- CH-150-300 GAC
- CH-150-300 INOX304L
- CH-150-300 INOX316L

APLICACIONES

Telecomunicaciones
Fibra Óptica
Cables de Energía
Cables Armados

CAPACIDAD DE CARGA

174.5 Kg/m Entre apoyos a 1.50 metros
97.5 Kg/m Entre apoyos a 1.80 metros

INFORMACIÓN FISICA

Longitud por Tramo: 3 metros
Peso Volumetrico: 0.797 Kg/m
Hilo Sentido Largo: Ø3.9 cada 50 mm
Hilo Sentido Corto: Ø4.5 cada 100 mm

TOTAL DE HILOS POR CHAROLA

31 Hilos Sentido Corto
11 Hilos Sentido Largo

DIFERENCIAS COMPETITIVAS



Borde de Seguridad



Doble Hilo



Peralte 116 mm

VISTA FRONTAL

