THORSMAN® by thorsmex group

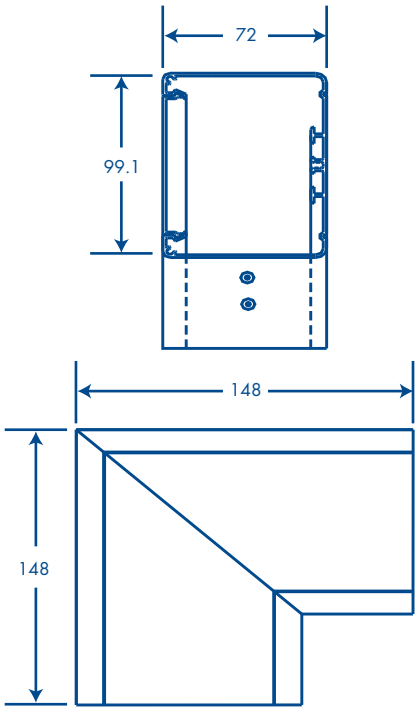
# Hoja Comercial

canalización

## INKA 100
Sección "L" INKA 100

## Descripción

- Reduce el tiempo de instalación evitando hacer cortes especiales, su colocación es fácil y rápida.
- Color: natural
- Peso del accesorio: 0.360 kg
- Certificado en
- Temperatura de trabajo -20ºC a +120ºC
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
- La fijación a muros con thorquetes TP2B y tornillo No. 10 x 45mm (1 3/4")



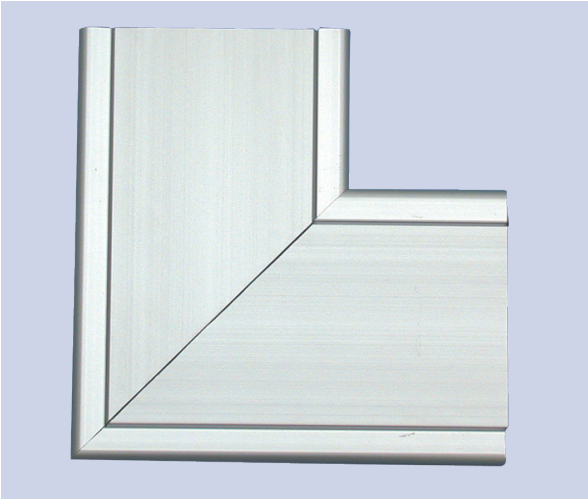

* Acotaciones en mm

| Color | Código | Código de Barras | Presentación |
|---|---|---|---|
| Natural | 8130-80001 | 7501509901643 | Bolsa (1 pieza) |

## Materiales

- Aluminio anodizado

### SECCIÓN "L" INKA 100



ISO 9001-2008

**THORSMEX, S.A. DE C.V.**
Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P.54040
Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial: EXT 104, 105, 119, 120 y 128 Fax: (01-55) 5379-81- 66
E-mail: thorsman@thorsman.com.mx
web: www.thorsmex.com.mx

"Las fotografías son solo ilustrativas, los tonos y modelos pueden variar" Información, imágenes y precios son sujetos a cambio sin previo aviso