Ficha Técnica – Unión EMT de Acero Galvanizado (UL Listed)

1. Descripción General

La **unión EMT de acero galvanizado UL** es un accesorio diseñado para conectar de manera segura dos tramos de conduit EMT (Electrical Metallic Tubing). Asegura la continuidad eléctrica y mecánica del sistema, ofreciendo una instalación confiable en aplicaciones eléctricas comerciales e industriales.

2. Materiales

- **Cuerpo:** Acero galvanizado de alta resistencia.
- **Tornillería:** Acero tratado para mayor durabilidad.
- **Acabado:** Galvanizado electrolítico o en caliente (según modelo) para protección anticorrosiva.

3. Certificaciones

4. Aplicación

- Conexión de dos tubos EMT del mismo diámetro.
- Instalaciones eléctricas en:
    - Edificios comerciales
    - Industria

MEDIDAS				
	**CODE**	**SIZE**	**A**	**B**
	ES-511S	1/2"	41,2	21,5
	ES-512S	3/4"	45,9	27,5
	ES-513S	1"	54,2	33,7
	ES-514S	1-1/4"	73,2	43,5
	ES-515S	1-1/2"	78,2	49,0
	ES-516S	2"	80,7	60,5
	ES-517S	2-1/2"	102,3	80,0
	ES-518S	3"	115,5	95,5
	ES-520S	4"	115,5	121,3

FICHA TÉCNICA – Conector EMT de Acero Galvanizado (UL Listed)

1. Descripción General

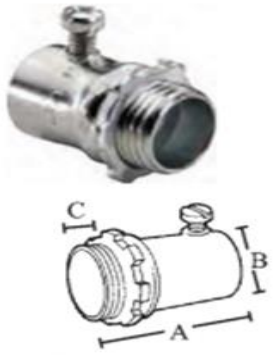
El **Conector EMT** es un accesorio diseñado para fijar y asegurar el extremo del tubo EMT (Electrical Metallic Tubing) a cajas metálicas, gabinetes o tableros eléctricos. Permite una unión firme, segura y con continuidad eléctrica

2. Materiales

- **Cuerpo:** Acero galvanizado.
- **Anillo o abrazadera:** Acero.
- **Tornillo(s):** Acero tratado.
- **Acabado:** Galvanizado anticorrosivo.

3. Tipos Disponibles

- **Set-Screw (tornillo de apriete)**

CONECTOR DE ACERO EMT UL TYPE					
	**CODE**	**SIZE**	**A**	**B**	C
	ES-501S	1/2"	34,4	21,5	10,5
	ES-502S	3/4"	39,0	27,5	11,3
	ES-503S	1"	40,5	33,7	13,0
	ES-504S	1-1/4"	56,0	43,5	16,0
	ES-505S	1-1/2"	58,6	49,0	17,0
	ES-506S	2"	65,0	60,5	19,0
	ES-507S	2-1/2"	86,0	80,0	19,5
	ES-508S	3"	95,0	95,5	20,0
	ES-510S	4"	100,0	121,3	20,0