12~24VCD

serie SPW13

Lámpara de Escena Exterior de 9 Pulgadas

ECE R10



CARACTERÍSTICAS

- Diseño curvo para maximizar la cobertura con una estética aerodinámica.
- Salida de más de 1730 lúmenes; intensidad luminosa ≥ 820 lux a 1 metro.
- Certificación ECE R10 y CISPR 25 Clase 3.
- Entrada de rango amplio de 12~24 V.
- Protección contra polaridad inversa.
- Disponible con base en color negro, blanco, amarillo o rojo.
- Base de aluminio fundido a presión para una eficiente disipación del calor y alta durabilidad de los LED.
- Diseño resistente a la intemperie y a las vibraciones para uso externo.

ESPECIFICACIONES

Normativas: ECE R10, CISPR 25 Clase 3, IPX7
Voltaje de Operación: 12-24 VCC
Tipo de Haz: Inundación / Difuso (Flood)
Elemento LED: LED de alta potencia ×6 piezas
Lúmenes Brutos: 1730 lm
Lúmenes Efectivos: 1460 lm
Corriente Máxima: 1.12 A @ 12 VCC / 0.56 A @ 24 VCC
Potencia Máxima: 13.44 Watts


Cables: Rojo: VCC - 21 cm (20 AWG)

Negro: Tierra (GND) - 21 cm (20 AWG)
Capacidad del Fusible: 1.5 A
Color del LED: Blanco (6000K)
Color de la Lente: Transparente

Temp. de Almacenamiento (°C): : -40° ~ +75°

Temp. de Trabajo (°C): **(°C):** -40° ~ +60°
Peso: 410 g

DIMENSIONES

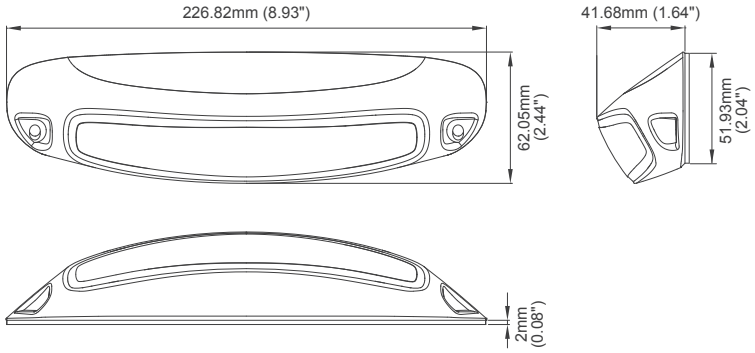

NÚMERO DE PARTE

SPW13-0xy3W-000

x : referencia a la etiqueta R10


- 0 = Sin etiqueta R10
- 1 = Con etiqueta R10

y : referencia al color de la base

- 0 = Base Negra
- 1 = Base Blanca
- 3 = Base Amarilla *
- 4 = Base Roja (RAL3000) *

* Pedido especial, favor de contactar a sus representantes de ventas.

PATRÓN DE ILUMINACIÓN

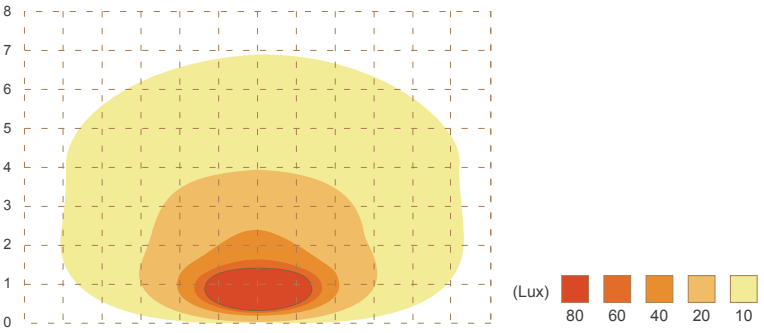

* A una altura de montaje de 2 metros.